


### Yleispoltin kaikkeen polttoleikkaukseen ja kaasutaltaukseen


EN ISO 5172

- Vahva rakenne, kevyt käsitellä
- Kuristimet sivulla, kahvaosa alumiinia
- Pitkä, tukeva liipasin leikkaushapella
- Suuttimena 6290-NX suutin

- Happi/propaani (nestekaasu) edullinen käyttöä
- Injektorisekoitus
- Pituus 480 mm
- Leikkauskapasiteetti 150 mm (6290-4NX)
- Poltinpään asento 90°
- Soveltuu myös happitaltaukseen (6290-GG)
- Väliputket linjassa, ruostumatonta terästä




6290-GG  
happitalttaus



6290-GG  
taltaussuutin



6290-NX  
leikkaussuutin

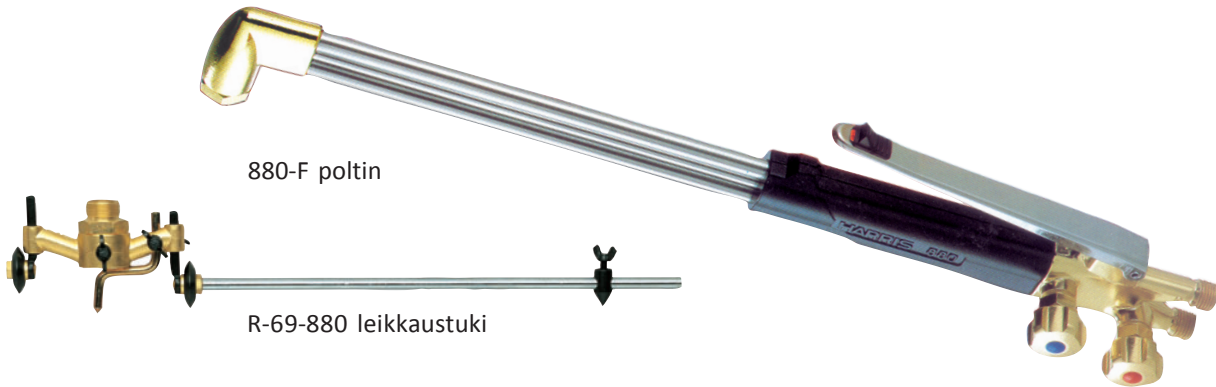

880-F poltin

R-69-880 leikkaustuki

#### 6290-NX leikkaussuuttimet happi/propaani

Tuotenro	Malli	Leikkaus- alue, mm	Hapen- paine, bar	Propaanin- paine, min.
2700102	000-NX	0-5	1.0-2.0	0.5
2700103	00NX	5-10	1.5-2.0	0,5
2700104	0NX	10-15	2.0-3.0	0,5
2700105	1NX	15-25	2.5-3.5	0,5
2700106	2NX	25-50	3.0-4.0	0,5
2700107	3NX	50-75	3.0-4.5	0,5
2700108	4NX	75-150	3.5-5.5	0,5
2700058	188-GGL	Takatulisuoja prop./asetyl., 9/16 L		
2700059	188-GGR	Takatulisuoja happi, 9/16" R		
2700268	880-F	Leikkauspoltin		
2702651	880-korj.sarja	Liipasimen alle		
2701998	880-F	Suutinmutteri		
2700242	R-69-880	Leikkaustuki		



188-GG L/R  
takatulisuojat


#### 6290-GG taltaussuuttimet happi/propaani

Tuotenro	Malli	Uran koko syv. x lev.	Hapen- paine, bar	Propaanin- paine, min.
2700114	6290-1GG	3 x 6 mm	3.0 - 4.0	0.5
2700115	6290-2GG	5 x 10 mm	4.0 - 5.0	0.5

### POLTTOLEIKKAUS • HAPPITALTTAUS

EN 585, EN 730, EN-ISO 2503, ISO 9001 / 46001

- Varmatoiminen
- Vankka rakenne
- Laitteisto sisältää EN ISO -standardien ja -tulitöiden suojeluohjeen mukaisesti takatuli- ja takaiskusuoijat
- Polttoleikkaus, happitalttaus

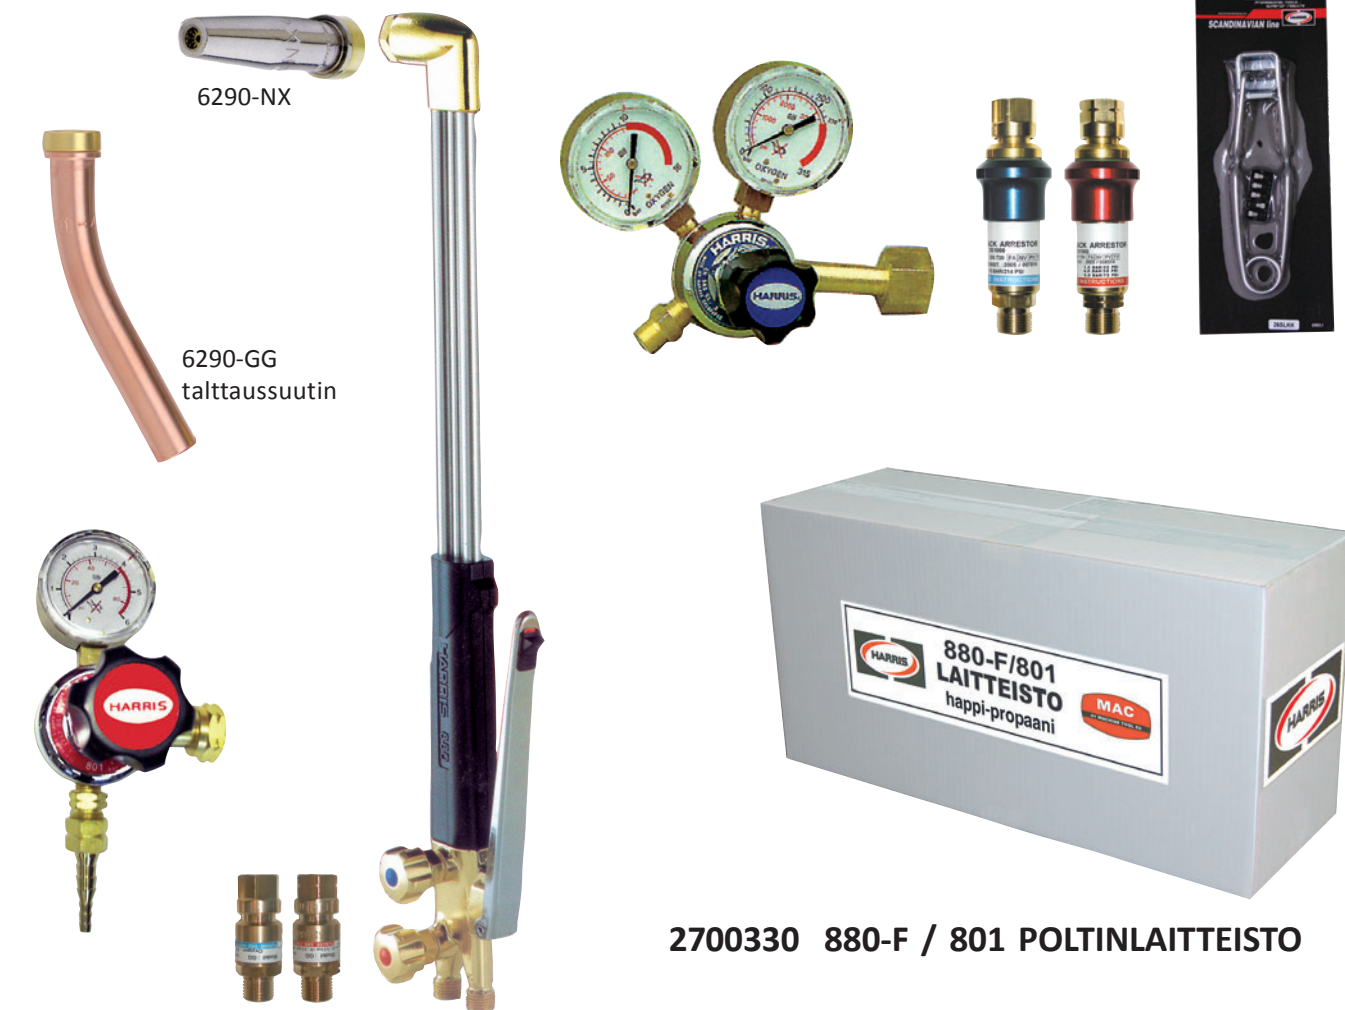

6290-NX

6290-GG  
talttaussuutin

2700330 880-F / 801 POLTINLAITTEISTO

#### Sisältö:

Tuotenro	Tyyppi	Nimitys
2700268	880-F	Leikkauspoltin, pit. 480 mm / 90°
2700058	188-GGL	Takatulisuoja propaani
2700059	188-GGR	Takatulisuoja happi
2700105	6290-1NX	Leikkaussuutin (15-25 mm)
2700106	6290-2NX	Leikkaussuutin (25-50 mm)
2700115	6290-2GG	Talttaussuutin happitalttaukseen
2700209	801D-10-OX	Happisäädin, 200 bar
2812414	DS 1000R	Takaiskusuoja happisäätimeen
2700215	801-4-LP	Propaanisäädin (sis. karan)
2812415	DS 1000L	Takaiskusuoja propaanisäätimeen
2822350	26-SL	Kuppisytytin 1-kiv. (sis. 5 kiveä)
2822393	ABA	Letkunkiristäjä 8-14 mm (4 kpl)
2822330	Happi/nestekaasu	kaksoisletku 6 mm (10 m)

**Täydellinen  
laitteisto!**

### Yleispoltin kaikkeen polttoleikkaukseen

- Vahva rakenne, kevyt käsitellä
- Kuristimet sivulla, kahvaosa alumiinia
- Pitkä, tukeva liipasin leikkaushapella
- Suuttimena kolmikartiosuutin 8290
- Happi/asetyleeni tai happi/propaani
- Suutinsekoitus
- Pituus 480 mm
- Leikkauksen kapasiteetti 150 mm (8290-4)
- Poltinpään asento 90°
- Väliputket linjassa, ruostumatonta terästä
- Letkuliitokset G 3/8" - L / RH - UNI ISO 228


Harris Calorific Co.,  
Cleveland, Ohio  
(U.S.A.)



8290 leikkaussuutin  
happi/asetyleeni



8290-P leikkaussuutin  
happi/propaani  
kaksiosainen

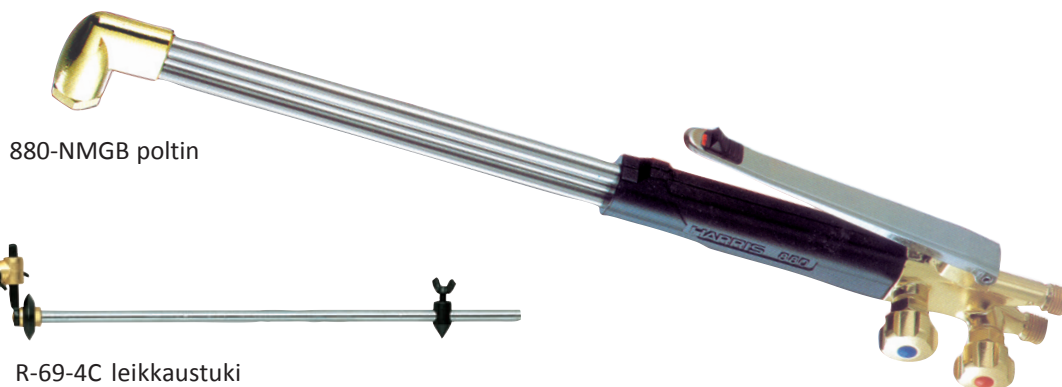

880-NMGB poltin

R-69-4C leikkaustuki

Tuotenro	Leikkaus- suuttimet	Leikkaus- alue, mm	Hapen- paine bar.	Polttokaasun- paine bar.	
2700553	Propaani	8290 -1P	0-6	2	0.5
2700554		8290 -2P	6-12	2	0.5
2700551		8290 -3P	12-75	3	0.5
2700552		8290 -4P	75-150	4	0.8
2700547	Asetyleeni	8290 -1	0-6	2	0.5
2700548		8290 -2	6-12	2	0.5
2700549		8290 -3	12-75	3	0.5
2700550		8290 -4	75-150	4	0,8
2700076	188-1GBR6	3/8" R	Takatulisuoja happi, 6 mm		
2700077	188-1GBL6	3/8" L	Takatulisuoja aset./prop., 6 mm		
2700066	188-1GBR8	3/8" R	Takatulisuoja happi, 8 mm		
2700067	188-1GBL8	3/8" L	Takatulisuoja aset./prop., 8 mm		
2700245	880-NMGB		Leikkauspoltin		
2702651	880-korj.sarja		Liipasimen alle		
2702000	880-NMGB		Suutinmutteri		
2700243	R-69-4C		Leikkaustuki		



188-1GBR/L  
takatulisuoijat