


C-koukku teräskelojen käsittelyyn

Kantavan leuan pituus 4/4 kelan pituudesta, vastapainolla varustettuna. Soveltuu kelojen, vaijeri- tai teräslankavyyhtien sekä onttojen, sylinterimäisten kappaleiden siirtoihin.

Vankkarakenteinen vaativiin olosuhteisiin. Erikoismuoto vakauttaa C-koukkua taakkaa otettaessa ja vapauttaessa. Leuan kärjessä on varmuuskynsi estämässä taakan liukumisen. Leveä vastapaino ulottuu nostosilmukkaan saakka taaten vakaan käytön. C-koukku nojautuu vapaana ollessaan turvallisesti taaksepäin.

Ripustus ja koukut DIN 15401:n mukaan.

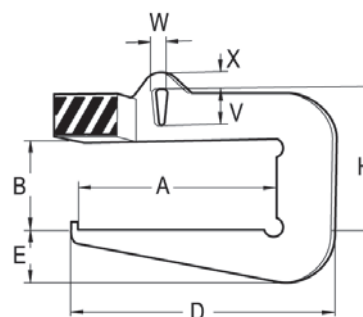

Kapasiteetti kg	A max.	B	D	Mitat mm		V	W	X	Paino noin kg	Malli
				E	H					
2500	400	500	585	120	680	140	70	40	70	114639
2500	1000	500	1240	175	680	140	70	40	155	114641
5000	700	600	975	190	830	180	90	50	215	114643
5000	1500	600	1820	245	830	180	90	50	450	114645
7500	800	700	1110	220	1010	250	120	60	365	114647
7500	1500	700	1870	285	1010	250	120	60	640	114649
10000	1000	700	1370	265	1070	300	130	70	560	114651
10000	1500	700	1905	300	1070	300	130	70	805	114652
16000	1200	700	1645	310	1140	360	160	80	1025	114655
16000	2000	700	2500	380	1140	360	160	80	1700	114657
20000	1500	900	2060	365	1410	420	180	90	1690	114659
20000	2000	900	2550	392	1410	420	180	90	2275	114660
25000	1600	900	2160	392	1450	450	200	100	2185	114662