



SZ



SAH

## Laattapihdit



Laattapihdit on tarkoitettu yksittäisten laattojen poistamiseen valmiista kiveyksestä. Nopea ja helppo tapa vaihtaa tai oikaista yksittäisiä kiviä. Mallissa SZ on lukitusmekanismi, joten kahvoja ei tarvitse puristaa kiveä nostaessa. Sopii hyvin kiveysten huoltotöihin ja jatkuvaan käyttöön. Terävät leuat mahtuvat hyvin saumaan ja laattapihdillä saa irrotettua kiven, vaikka saumassa olisi saumaushiekkakin. Mallissa SAH ei ole lukitusta ja se soveltuu parhaiten yksittäisten kivien irrottamiseen.

Malli	Työskentelyväli (mm)	Paino (kg)	Tuotenumero
SZ	90 - 330	4	1263048 x
SAH	90 - 400	4,9	1263084 x
vaihtoterä SZ -laattapihtiin (pari)			1263078 x

x = varastotuote

## Linjausraudat

Linjausraudalla saat helposti kiveyksen saumat suoristettua. Kahvat helpottavat työkalun ohjaamista ja jalkaraudalla saa voimaa terän painamiseen saumaan. Mallissa RE on yksi terä ja mallissa MRE neljä terää. Moniteräisellä linjausraudalla saa suoristettua 4-5 kiviriviä kerralla.

Malli	Työskentelyväli (mm)	Paino (kg)	Tuotenumero
RE		1,5	1263066 x
MRE	650	5	5180.0045
Vaihtoterä linjausrautaan RE / MRE (kpl)			1263077 x


x = varastotuote



RE



MRE

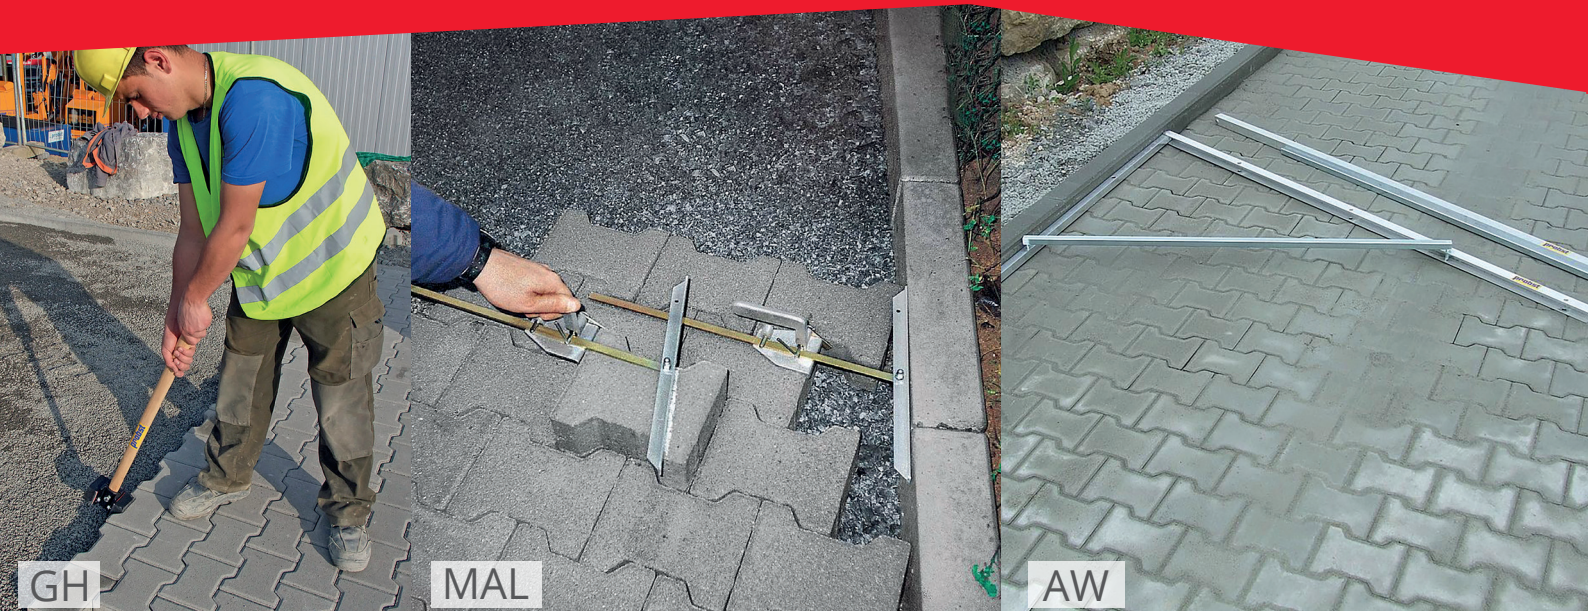

## Kumivasara

Kevyellä ja kestäväällä kumivasaralla oikaiset helposti kiveyksen reunasta käsin. Vasara pysyy pystyssä, kun sen laittaa maahan. Pitkä varsi takaa ergonomisen työasennon.

Malli	Varren pituus (mm)	Paino (kg)	Tuotenumero
GH	800	2,2	1263076 x
GH-K	400	1,8	1263086
Vaihtopää kumivasaraan GH / GH-K			1263117

x = varastotuote

## Kulma- ja pituusmitat

MAL-kulma- ja pituusmitan avulla mitaat ja merkitset kivet tarkasti ja nopeasti. Aikaa säästyy huomattavasti, kun kiveen saa mitattua helposti oikean leikkauskohdan. AW-kulmamitan avulla kiveyksen asettelu oikeaan kohtaan käy helposti.

### MAL-kulma- ja pituusmitta

Paino 0,5 kg

Tuotenumero 1263063 x

### AW-200-kulma- ja pituusmitta

Säädettävät kulmat: 45°, 60° ja 90°

Sivun pituus 2000 x 2000 mm

Paino 6,5 kg

Tuotenumero 1263080 x

### AW-120-kulma- ja pituusmitta

Työkulmat: 45° ja 90°

Sivun pituus 1200 x 1200 mm

Paino 1,2 kg

Tuotenumero 5180.0085

### AW-60-kulma- ja pituusmitta

Työkulmat: 45° ja 90°

Sivun pituus 600 x 600 mm

Paino 0,6 kg

Tuotenumero 5180.0052

x = varastotuote



## VTK-V -kuljetuskärryt

Siirrä kiviä lavalta ladontapaikalle vaivattomasti ja nopeasti kerros kerrallaan VTK-V-kivikärryllä. Kun lukituskahvaa käännettään 90 astetta, kivikerroksen alin rivi lukittuu paikalleen ja kärryä kallistamalla koko kivikerros siirtyy kuljetettavaksi. Suuret renkaat helpottavat kuorman siirtämistä työmaalla.

Kuljetus on melkein 70% ladontatyöhön käytetystä työajasta. Perinteiseen kottikärryllä tai kantamalla kuljettamiseen verrattuna, VTK-V kivikärry maksaa itsensä takaisin aikasäästönä noin 900m<sup>2</sup> laattamäärällä.

Malli	Työskentely- leveys (mm)	Kivikerroksen korkeus (mm)	Tartuntaosan pituus (mm)	Suurin sallittu kuorma (kg)	Paino (kg)	Tuotenumero
VTK-V	550-1050	maks. 900	200	400	68	1263067 x
VTK-V-AR-työntörappi kivikärrylle: mitat 700 x 850 x 160 mm					10	5110.0014

x = varastotuote

## AL33-kivileikkuri

Jämäkkä kivileikkuri on kevyt siirtää ja helppo säätää. Käännettävässä terässä on neljä leikkaavaa terää. RSA-lisäterällä voi leikata kaarevan pinnan: siisti reuna halkaisijaltaan 700 - 800 mm kaivonkansille.

Malli	Leikkuuleveys	Leikkuupaksuus / -paino	Tuotenumero
AL33-kivileikkuri	330 mm	10 - 120 mm / 40 kg	1263054 x
RSA-kaareva leikkuuterä	250 mm	50 - 100 mm / 4,5 kg	1263057 x

x = varastotuote

