

Nostosilmukka Profilift Alpha



Pewagin laadukkaat ja turvalliset 10-luokan nostosilmukat kääntyvät 360° ja sanka voidaan kuormittaa 130° alueella. Sanka pysyy halutussa asennossa patentoidun jousen avulla.

- Jokaiseen nostosilmukkaan on merkitty suurin sallittu kapasiteetti, kierteen koko sekä sarjanumero.
- Nostosilmukat saatavana myös UNC-kierteillä sekä pidemmillä pulteilla



Nimike	SSK kg	Kierre	Mitat mm										 mm	Paino kg	MAC tuotenro
			a	b	c	d	e	f	g	h	k	n			
PLAW M10	630	M10	45	67	40	11	44	70	91	23	55	33	17	0,52	182411
PLAW M12	1000	M12	45	67	40	11	44	70	91	23	55	33	10	0,58	182413
PLAW M16	1500	M16	45	67	40	11	44	70	91	23	55	33	17	0,60	182414
PLAW M20	2500	M20	54	81	50	13	57	70	107	33	67	33	17	1,00	182416
PLAW M24	4000	M24	75	115	67	20	70	87	138	45	100	37	22	2,81	182417
PLAW M30	6000	M30	75	115	67	20	70	99	138	45	100	50	22	2,96	182418
PLAW M36	8000	M36	93	147	85	27	90	117	180	52	120	54	32	5,91	182419
PLAW M42	10000	M42	93	147	85	27	90	126	180	52	120	63	32	6,16	182420
PLAW M48	20000	M48	115	181	105	33	115	165	238	63	150	73	32	11,70	182421

Kuormitustaulukko nostosilmukalle Profilift Alpha




Nostotapa										
Haaroja	1	1	2	2	2	2	3+4	3+4	2	3+4
Nostokulma	0°	90°	0°	90°	0 - 45°	45 - 60°	0 - 45°	45 - 60°	Epäsimm	Epäsimm
Kapasiteetti kg										
PLAW M10	630	630	1.250	1.250	850	630	1.300	900	630	630
PLAW M12	1.000	1.000	2.000	2.000	1.400	1.000	2.100	1.500	1.000	1.000
PLAW M16	1.500	1.500	3.000	3.000	2.100	1.500	3.100	2.200	1.500	1.500
PLAW M20	2.500	2.500	5.000	5.000	3.500	2.500	5.200	3.700	2.500	2.500
PLAW M24	4.000	4.000	8.000	8.000	5.600	4.000	8.400	6.000	4.000	4.000
PLAW M30	6.000	6.000	12.000	12.000	8.500	6.000	12.650	9.000	6.000	6.000
PLAW M36	8.000	8.000	16.000	16.000	11.200	8.000	16.800	12.000	8.000	8.000
PLAW M42	10.000	10.000	20.000	20.000	14.000	10.000	21.000	15.000	10.000	10.000
PLAW M48	20.000	20.000	40.000	40.000	28.000	20.000	42.000	30.000	20.000	20.000

Alpha PLAW varmuuskerroin 4:1

Nostosilmukka Profilift Beta


Pewagin laadukkaat ja turvalliset 10-luokan nostosilmukat kääntyvät 360° ja sankaa voidaan kuormittaa 180° alueella. Sanka pysyy halutussa asennossa patentoidun jousen avulla.

- Jokaiseen nostosilmukkaan on merkitty suurin sallittu kapasiteetti, kierteen koko sekä sarjanumero.
- Nostosilmukat saatavana myös UNC-kierteillä sekä pidemmillä pulteilla



Nimike	SSK	Kierre	Mitat mm											Paino	MAC
	kg		a	b	c	d	e	f	g	h	n	mm	mm	kg	tuotenro
PLBW M8	300	M8	27,8	56	30	30,2	38	17,5	27	85,7	14,2	8	15	0,30	182430
PLBW M10	600	M10	27,8	56	30	30,2	38	17,5	27	85,7	16,2	8	15	0,31	182431
PLBW M12	1000	M12	27,8	56	30	30,2	38	17,5	27	85,7	18,2	8	15	0,32	182432
PLBW M14	1300	M14	43,2	79	45	45	55	25	38	125	22,3	10	24	1,03	-
PLBW M16	1600	M16	43,2	79	45	45	55	25	38	125	24,3	10	24	1,04	182434
PLBW M18	2000	M18	43,2	79	45	45	55	25	38	125	27,3	10	24	1,07	-
PLBW M20	2500	M20	43,2	79	45	45	55	25	38	125	30,3	10	24	1,08	182436
PLBW M22	3000	M22	64,1	118	67,5	67,8	85	37,5	58	190,3	33,4	14	36	3,52	-
PLBW M24	4000	M24	64,1	118	67,5	67,8	85	37,5	58	190,3	36,4	14	36	3,55	182438
PLBW M27	5000	M27	64,1	118	67,5	67,8	85	37,5	58	190,3	40,4	14	36	3,60	-
PLBW M30	6300	M30	64,1	118	67,5	67,8	85	37,5	58	190,3	45,4	14	36	3,68	182440
PLBW M33	8000	M33	106,3	188	108	108,8	132	60	91	300,8	53,7	19	55	14,32	-
PLBW M36	10000	M36	106,3	188	108	108,8	132	60	91	300,8	58,7	19	55	14,43	182442
PLBW M42	12500	M42	106,3	188	108	108,8	132	60	91	300,8	68,7	19	55	14,72	-
PLBW M48	15000	M48	106,3	188	108	108,8	132	60	91	300,8	73,7	19	55	15,03	-

Kuormitustaulukko nostosilmukalle Profilift Beta



Nostotapa										
Haaroja	1	1	2	2	2	2	3+4	3+4	2	3+4
Nostokulma	0°	90°	0°	90°	0 - 45°	45 - 60°	0 - 45°	45 - 60°	epäsymm	epäsymm
Kapasiteetti kg										
PLBW M8	500	300	1.000	600	400	300	600	300	300	300
PLBW M10	1.000	600	2.000	1.200	800	600	1300	600	600	600
PLBW M12	1.300	1.000	2.600	2.000	1.400	1.000	2.100	1.000	1.000	1.000
PLBW M14	2.000	1.300	4.000	2.600	1.800	1.300	2.700	1.300	1.300	1.300
PLBW M16	2.500	1.600	5.000	3.200	2.200	1.600	3.400	1.600	1.600	1.600
PLBW M18	3.000	2.000	6.000	4.000	2.800	2.000	4.200	2.000	2.000	2.000
PLBW M20	3.000	2.500	6.000	5.000	3.500	2.500	5.300	2.500	2.500	2.500
PLBW M22	4.500	3.000	9.000	6.000	4.200	3.000	6.300	3.000	3.000	3.000
PLBW M24	5.500	4.000	11.000	8.000	5.600	4.000	8.400	4.000	4.000	4.000
PLBW M27	6.000	5.000	12.000	10.000	7.000	5.000	10.500	5.000	5.000	5.000
PLBW M30	6.500	6.300	13.000	12.600	8.800	6.300	13.200	6.300	6.300	6.300
PLBW M33	9.000	8.000	18.000	16.000	11.000	8.000	16.500	8.000	8.000	8.000
PLBW M36	11.000	10.000	22.000	20.000	14.000	10.000	21.000	10.000	10.000	10.000
PLBW M42	13.500	12.500	27.000	25.000	17.500	12.500	26.300	12.500	12.500	12.500
PLBW M48	16.000	15.000	32.000	30.000	21.000	15.000	32.000	15.000	15.000	15.000


Beta PLBW varmuuskerroin 5:1



Nostosilmukka Profilift Delta


Pewagin laadukkaat ja turvalliset kuulalaakeroidut 10-luokan nostosilmukat pyörivät 360° ja sankaa voidaan kuormittaa 180° alueella.

- Jokaiseen nostosilmukkaan on merkitty suurin sallittu kapasiteetti, kierteen koko sekä sarjanumero

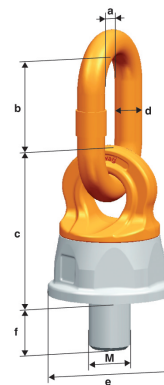

Nimike	SSK kg	Kierre	Mitta mm								Paino kg	MAC tuotenro
			a	b	c	Ø d	Ø e	f	mm	[mm]		
PLDW M8	300	M8	30	40	45	11	38	20	90	34	0,31	182422
PLDW M8	500	M10	30	40	45	11	38	20	160	34	0,32	182423
PLDW M12	700	M12	35	45	45	11	38	22	160	34	0,34	182424
PLDW M16	1500	M16	35	45	45	13	38	33	160	34	0,43	182425
PLDW M20	2500	M20	35	57	70,5	13	55	33	160	46	0,86	182426
PLDW M24	4000	M24	40	70	79	20	63	40	260	50	1,55	182427
PLDW M30	6000	M30	50	94	88	23	72	40	300	60	2,49	182428
PLDW M36	8000	M36	50	92	119	23	92	55	300	75	4,31	182429
PLDW M42	10000	M42	60	112	119	27	92	60	300	75	5,22	*
PLDW M48	20000	M48	60	112	119	27	92	68	300	75	5,37	*

Kuormitustaulukko nostosilmukalle Profilift Delta

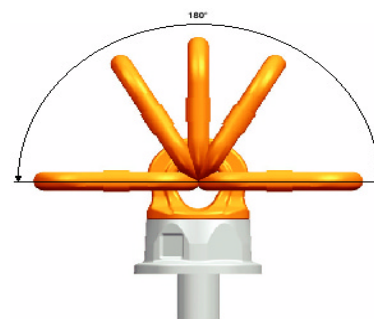


Nostotapa										
Haaroja	1	1	2	2	2	2	3+4	3+4	2	3+4
Nostokulma	0°	90°	0°	90°	0 - 45°	45 - 60°	0 - 45°	45 - 60°	Epäsymmetrinen	
Kapasiteetti Kg										
PLDW M8	600	300	1.200	600	400	300	600	400	300	300
PLDW M8	1.000	500	2.000	1.000	700	500	1.000	750	500	500
PLDW M12	1.400	700	2.800	1.400	950	700	1.400	1.000	700	700
PLDW M16	2.600	1.500	5.200	3.000	2.100	1.500	3.100	2.100	1.500	1.500
PLDW M20	4.500	2.500	9.000	5.000	3.500	2.500	5.300	3.500	2.500	2.500
PLDW M24	7.000	4.000	14.000	8.000	5.500	4.000	8.400	6.000	4.000	4.000
PLDW M30	12.000	6.000	24.000	12.000	8.400	6.000	12.600	9.000	6.000	6.000
PLDW M36	12.500	8.000	25.000	16.000	11.200	8.000	16.800	12.000	8.000	8.000
PLDW M42	16.000	10.000	32.000	20.000	14.000	10.000	21.000	15.000	10.000	10.000
PLDW M48	16.000	12.500	32.000	25.000	17.500	12.500	26.200	18.000	12.500	12.500

Delta PLDW varmuuskerroin 4:1


Nostosilmukka Profilift Gamma

Pewagin laadukkaat ja turvalliset nostosilmukat pyörivät 360°. Patentoitu malli voidaan asentaa ja irrottaa ilman työkaluja!

- Jokaiseen nostosilmukkaan on merkitty suurin sallittu kapasiteetti, kierteen koko sekä sarjanumero
- Nostosilmukat saatavana myös UNC-kierteillä sekä pidemmillä pulteilla

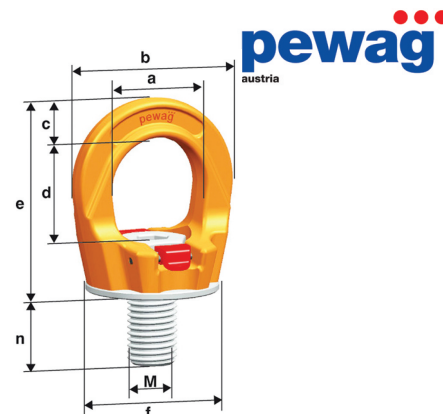

Nimike	SSK kg	Kierre	Mitta mm								Paino kg	MAC tuotenro
			a	b	c	d	Ø e	f	n	[mm]		
PLGW M8	400	M8	25	45	9	26,5	53	35	15	6	0,22	182200
PLGW M10	500	M10	25	45	9	26,5	53	35	15	6	0,24	182201
PLGW M12	700	M12	30	55	11	32	63	43	20	8	0,29	182202
PLGW M16	1.500	M16	35	64	13	35,5	70	50	25	10	0,45	182203
PLGW M20	2.000	M20	40	69	15	40,5	78	54	30	12	0,58	182204
PLGW M24	3.000	M24	50	86	17	50	93	69	35	14	1,1	182205
PLGW M30	4.000	M30	60	110	23	60	114	90	45	17	2,1	182206
PLGW M36	7.000	M36	70	132	31	70	136	108	55	19	3,9	182207
PLGW M42	9.000	M42	80	150	32	80	155	125	65	22	5,95	*
PLGW M48	12.000	M48	95	179	42	95	179	148	75	24	8,9	*



Kuormitustaulukko nostosilmukalle Profilift Gamma

Nostotapa										
Haaroja	1	1	2	2	2	2	3+4	3+4	2	3+4
Nostokulma	0°	90°	0°	90°	0 - 45°	45 - 60°	0 - 45°	45 - 60°	Epäsymmetrinen	
Kapasiteetti Kg										
PLGW M8	800	300	1.600	600	400	300	600	400	300	300
PLGW M10	1.100	500	2.200	1.000	700	500	1.000	700	500	500
PLGW M12	2.000	700	4.000	1.400	1.000	700	1.400	1.000	700	700
PLGW M16	4.000	1.500	8.000	3.000	2.100	1.500	3.000	2.200	1.500	1.500
PLGW M20	4.500	2.000	9.000	4.000	2.800	2.000	4.200	3.000	2.000	2.000
PLGW M24	5.000	3.000	10.000	6.000	4.200	3.000	6.200	4.500	3.000	3.000
PLGW M30	10.000	4.000	20.000	8.000	5.600	4.000	8.200	6.000	4.000	4.000
PLGW M36	15.000	7.000	30.000	14.000	9.800	7.000	14.700	10.500	7.000	7.000
PLGW M42	22.000	9.000	44.000	18.000	12.600	9.000	18.900	13.500	9.000	9.000
PLGW M48	30.000	12.000	60.000	24.000	16.800	12.000	25.000	18.000	12.000	12.000


Gamma PLGW varmuuskerroin 4:1



Hitsattava nostosanka PLE


Nostosanka voidaan hitsata koneen osiin tai kuorma-autoihin. Sopii nostoihin ja sidontaan. Voidaan kuormittaa kaikkiin suuntiin. Jousi pitää nostosilmukan halutussa asennossa.

Hitsausohjeet EN-15717 mukaan toimitetaan nostosilmukan mukana.



Nimike	SSK kg	e	d	Mitta mm f	b	a	l	Paino kg	MAC tuotenro
PLE 6	1120	67	11	40	38	36	35	0,3	182492
PLE 8	2000	75	13	43	40	37	37	0,4	182493
PLE 10	3150	83	16,5	48	43	41	40	0,7	182494
PLE 13	5300	101	19,5	56	52	57	50	1,7	182495
PLE 16	8000	118	23	70	67	63	64	2	182496
PLE 22	15000	159	33	93	93	89	90	5,5	182497

Kuormitustaulukko hitsattavalle nostosangalle PLE

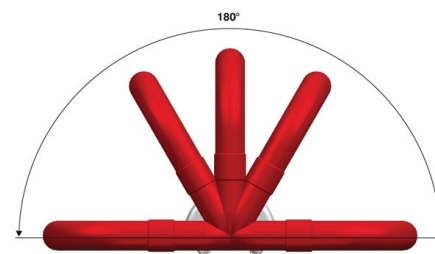

Nostotapa										
Haaroja	1	1	2	2	2	2	3+4	3+4	2	3+4
Nostokulma	0°	90°	0°	90°	0 - 45°	45 - 60°	0 - 45°	45 - 60°	Epäsymmetrinen	
Kapasiteetti Kg										
PLE 6	1.120	1.120	2.240	2.240	1.500	1.120	2.300	1.600	1.120	1.120
PLE 8	2.000	2.000	4.000	4.000	2.800	2.000	4.200	3.000	2.000	2.000
PLE 10	3.150	3.150	6.300	6.300	4.400	3.150	6.600	4.700	3.150	3.150
PLE 13	5.300	5.300	10.600	10.600	7.400	5.300	11.200	7.900	5.300	5.300
PLE 16	8.000	8.000	16.000	16.000	11.300	8.000	16.900	12.000	8.000	8.000
PLE 22	15.000	15.000	30.000	30.000	21.000	15.000	31.800	22.500	15.000	15.000

PLE varmuuskerroin 4:1