

pewag winner pystynostotarraimet

Yleiskatsaus

Sisältö	1
---------	---

pewag winner pystynostotarraimet

VCW/SVCW pewag winner pystynostotarraimet	3
VMPW/VEUPW/SVMPW pewag winner pystynostotarraimet	4
VUW/VEUW/SVUW pewag winner pystynostotarraimet	5
VEUW-A pewag winner pystynostotarraimet	6
VUW-R pewag winner pystynostotarraimet	6
VHPW pewag winner pystynostotarraimet	7
VHPUW pewag winner pystynostotarraimet	8
VNMW/VSNMW pewag winner pystynostotarraimet	9
VNMAW pewag winner pystynostotarraimet	10
VJPW pewag winner pystynostotarraimet	11
BKW pewag winner pystynostotarraimet	12
OBKW pewag winner pystynostotarraimet	13
pewag winner pystynostotarraimet erikoiskovilla leuoilla (H)	14






VCW/SVCW pewag winner pystynostotarraimet

Levyjen pystynostoihin ja siirtoihin tarkoitettu tarrain. VCW/SVCW tarraimissa on turvamekanismi, joka varmistaa tarraimen kiinnityksen noston ja laskun aikana. Tarrain lukittuu sekä auki- että kiinni-asentoon.


Kapasiteetti ja leukojen avauma on merkitty selkeästi tarraimen runkoon. SVCW-mallin tarraimissa on suuri leukaväli. Pienin sallittu kuorma on 10% tarraimen maksimikapasiteetista.

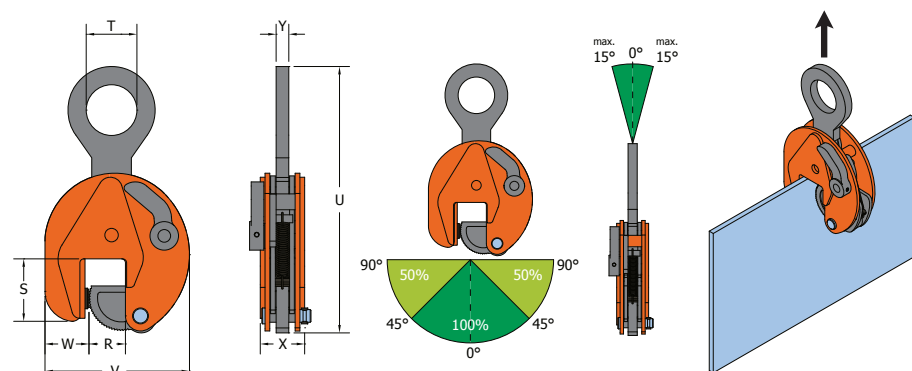

Koodi	Kapasiteetti [kg]	Leukaväli R [mm]	S [mm]	T [mm]	U [mm]	V [mm]	W [mm]	X [mm]	Y [mm]	Paino [kg/kpl]
VCW 0,75 t	750	0-13	47	30	202	100	37	37	10	1,70
VCEW 1 t	1.000	0-25	56	45	263	141	37	47	15	3,50
VCEW 2 t	2.000	0-35	78	64	336	183	56	56	16	7
VCEW 3 t	3.000	0-35	78	64	336	183	56	56	16	7
VCW 4,5 t	4.500	0-25	85	70	423	203	60	77	20	15
VCEW 4,5 t	4.500	0-45	85	70	425	228	60	78	20	16
VCW 6 t	6.000	0-32	114	75	490	225	78	78	20	19
VCEW 6 t	6.000	0-50	114	75	490	259	82	78	20	21
VCW 7,5 t	7.500	0-40	111	75	530	246	76	82	20	24
VCEW 7,5 t	7.500	0-55	111	75	522	267	70	86	20	26
VCW 9 t	9.000	0-55	111	75	522	267	70	86	20	27
VCW 12 t	12.000	0-52	148	85	617	295	100	94	44	37
VCW 15 t	15.000	0-76	209	86	810	373	136	106	49	70
VCW 17 t	17.000	0-76	209	86	810	373	136	106	49	71
VCW 20 t	20.000	0-80	250	100	933	563	153	140	66	149
VCW 25 t	25.000	5-85	250	100	925	563	148	140	66	149
VCW 30 t	30.000	10-90	250	100	918	568	153	142	66	155,50
SVCW 6 t	6.000	40-90	114	75	486	275	70	78	20	21
SVCW 7,5 t	7.500	50-100	111	75	524	312	70	86	20	26,50
SVCW 9 t	9.000	50-100	111	75	522	312	70	86	20	27,50
SVCW 12 t	12.000	50-100	152	85	615	344	100	94	44	41
SVCW 15 t	15.000	80-150	224	86	800	450	136	106	49	76
SVCW 20 t	20.000	80-150	249	100	924	640	153	140	66	160
SVCW 25 t	25.000	80-150	249	100	924	640	153	140	66	160
SVCW 30 t	30.000	80-150	249	100	906	645	156	142	66	165,50

VMPW/VEMPW/SVMPW pewag winner pystynostotarraimet

VMPW, VEMPW ja SVMPW tarraimissa on nostosilmukka, jossa on kolme niveltä. Soveltuu monipuolisesti teräslevyjen käsittelyyn. Tarraim voidaan kiinnittää suoraan esimerkiksi nosto-orren koukkuun. Väliketjua ei tarvita, koska tarraimen nivelet mahdollistavat sen kääntämisen oikeaan suuntaan. Nivelletty, pitkä nostolenkki mahdollistaa myös tarraimen laskemisen esimerkiksi jalustalla olevien levyeen väliin tarraimen kiinnitystä varten. Kapasiteetti ja leukaväli on merkitty selvästi tarraimen runkoon. SVMPW -mallin tarraimissa on suuri leukaväli. Pienin sallittu kuorma on 10% tarraimen maksimikapasiteetista.

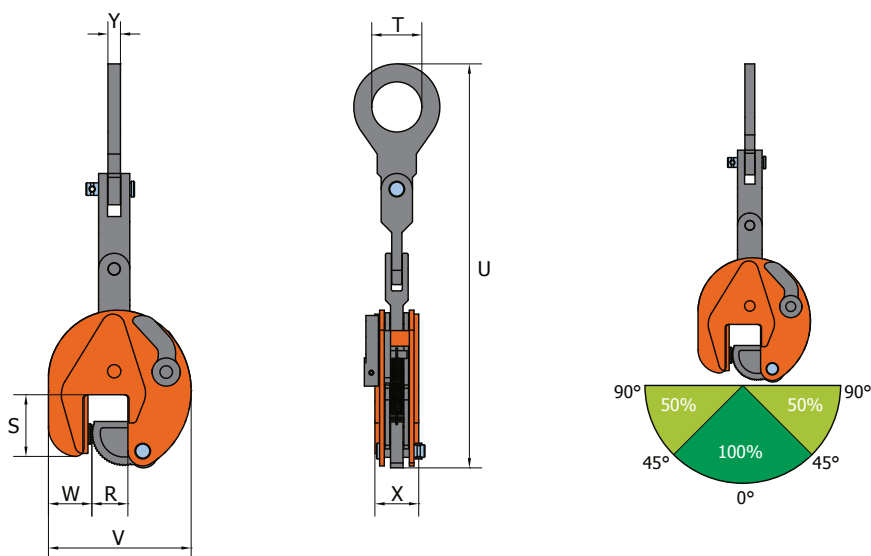

Koodi	Kapasiteetti [kg]	Leukaväli R [mm]	S [mm]	T [mm]	U [mm]	V [mm]	W [mm]	X [mm]	Y [mm]	Paino [kg/kpl]
VMPW 0,75 t	750	0-13	47	30	307	100	37	37	10	2
VEMPW 1 t	1.000	0-25	56	45	403	141	37	47	15	4,50
VEMPW 2 t	2.000	0-35	78	64	516	183	56	56	16	8
VEMPW 3 t	3.000	0-35	78	64	516	183	56	56	16	8
VMPW 4,5 t	4.500	0-25	85	70	648	203	60	77	20	17,80
VEMPW 4,5 t	4.500	0-45	85	70	650	228	60	78	20	19
VMPW 6 t	6.000	0-32	114	75	760	225	78	78	20	24
VEMPW 6 t	6.000	0-50	114	75	760	259	82	78	20	25,50
VMPW 7,5 t	7.500	0-40	111	75	800	246	76	82	20	29
VEMPW 7,5 t	7.500	0-55	111	75	792	267	70	86	20	30,50
VMPW 9 t	9.000	0-55	111	75	792	267	70	86	20	31
SVMPW 6 t	6.000	40-90	114	75	756	275	70	78	20	26
SVMPW 7,5 t	7.500	50-100	111	75	695	312	70	86	20	31,50
SVMPW 9 t	9.000	50-100	111	75	792	312	70	86	20	32,50

VUW/VEUW/SVUW pewag winner pystynostotarraimet


Tarraimessa on taittuva nostosilmukka, joten se soveltuu levyjen käsittelyyn kaikissa asennoissa (vaaka- ja pystynostot sekä tarraus sivusta).

VUW/VEUW/SVUW tarraimissa on turvamekanismi, joka varmistaa tarraimen kiinnityksen noston ja laskun aikana.

Tarrain lukittuu sekä auki- että kiinni-asentoon.

Kapasiteetti ja leukaväli on merkitty selvästi tarraimen runkoon.


SVUW -mallin tarraimissa on suuri leukaväli. Pienin sallittu kuorma on 10% tarraimen maksimikapasiteetista.

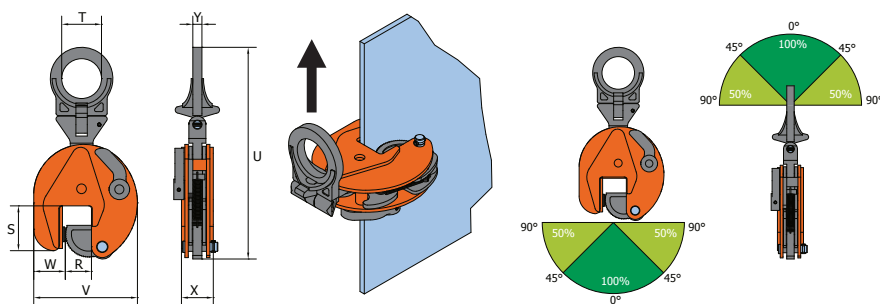

Koodi	Kapasiteetti [kg]	Leukaväli R [mm]	S [mm]	T [mm]	U [mm]	V [mm]	W [mm]	X [mm]	Y [mm]	Paino [kg/kpl]
VUW 0,75 t	750	0-13	47	30	203	100	37	37	10	1,80
VEUW 1 t	1.000	0-25	56	50	292	141	37	47	15	3,80
VEUW 2 t	2.000	0-35	78	70	372	183	56	56	16	8
VEUW 3 t	3.000	0-35	78	70	372	183	56	56	16	8
VUW 4,5 t	4.500	0-25	85	70	429	203	60	77	20	16
VEUW 4,5 t	4.500	0-45	85	70	431	228	60	78	20	16,50
VUW 6 t	6.000	0-32	114	78	528	225	78	78	32	22
VEUW 6 t	6.000	0-50	114	78	527	259	82	78	32	24
VUW 7,5 t	7.500	0-40	111	78	567	246	76	82	32	27
VEUW 7,5 t	7.500	0-55	111	78	560	267	70	86	32	28
VUW 9 t	9.000	0-55	111	78	560	267	70	86	32	29
VUW 12 t	12.000	0-52	148	85	648	295	100	94	48	41
VUW 15 t	15.000	0-76	209	85	816	373	136	106	48	73
VUW 17 t	17.000	0-76	209	85	816	373	136	106	48	74
VUW 20 t	20.000	0-80	250	100	948	563	153	140	71	160
VUW 25 t	25.000	5-85	250	100	948	563	148	140	71	160
VUW 30 t	30.000	10-90	250	100	944	568	153	142	71	167
SVUW 6 t	6.000	40-90	114	78	523	275	70	78	32	24
SVUW 7,5 t	7.500	50-100	111	78	560	312	70	86	32	30
SVUW 9 t	9.000	50-100	111	78	560	312	70	86	32	31
SVUW 12 t	12.000	50-100	152	85	644	344	100	94	48	45
SVUW 15 t	15.000	80-150	224	85	808	450	136	106	48	78
SVUW 20 t	20.000	80-150	249	100	940	640	153	140	71	171
SVUW 25 t	25.000	80-150	249	100	940	640	153	140	71	171
SVUW 30 t	30.000	80-150	249	100	946	645	156	142	71	176,50

VEUW-A pewag winner pystynostotarraimet


Vain yksi tarrain tarvitaan monenlaisiin käyttötarkoituksiin. Tarrain soveltuu levyjen käsittelyyn kaikissa asennoissa (vaaka- ja pystynostot sekä tarraus sivusta). Tarraimessa on suuri leukaväli: 0 - 95 mm, joka on säädettävissä 30 mm välein. Kapasiteetti 3.000 kg. Vahva, mutta kevytrakenteinen.

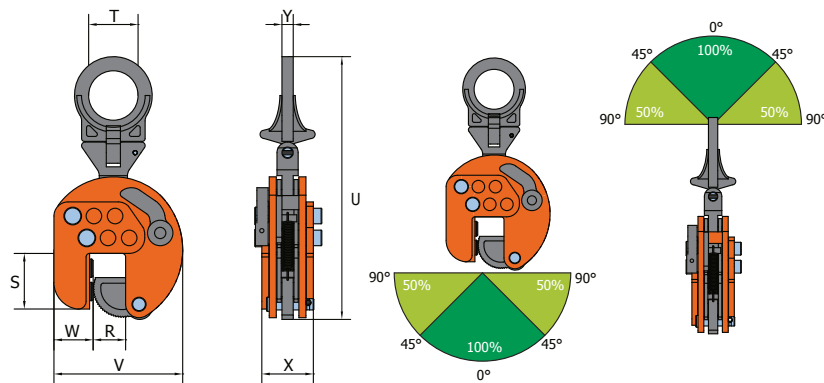

Koodi	Kapasiteetti [kg]	Leukaväli R [mm]	S [mm]	T [mm]	U [mm]	V [mm]	W [mm]	X [mm]	Y [mm]	Paino [kg/kpl]
VEUW-A 3 t	3.000	0-95	79	70	373	183-243	51	77	16	10

VUW-R pewag winner pystynostotarraimet

VUW-R tarrain on suunniteltu rosterilevyjen käsittelyyn. Tarraimen leuat ja kääntyvä nostosilmukka on valmistettu ruostumattomasta teräksestä. Runko ja lukitusvipu ovat nikkelöity korroosion estämiseksi.

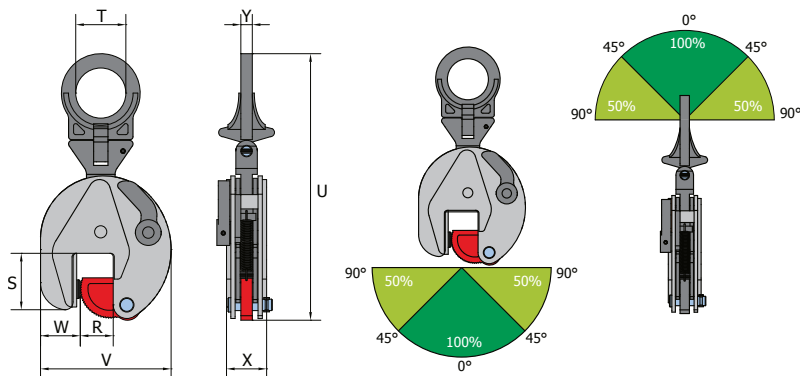


Koodi	Kapasiteetti [kg]	Leukaväli R [mm]	S [mm]	T [mm]	U [mm]	V [mm]	W [mm]	X [mm]	Y [mm]	Paino [kg/kpl]
VUW-R 2 t	2.000	0 - 20	78	70	370	165	54	56	16	7

VHPW pewag winner pystynostotarraimet

Holland-profiilien nostoihin tarkoitettu tarrain (HP).

Monikäyttöinen tarrain isolla leukavälillä.


VHPW tarraimissa on turvamekanismit, joka varmistaa tarraimen kiinnityksen noston laskun aikana tarrain lukittuu sekä auki- että kiinni-asentoon.

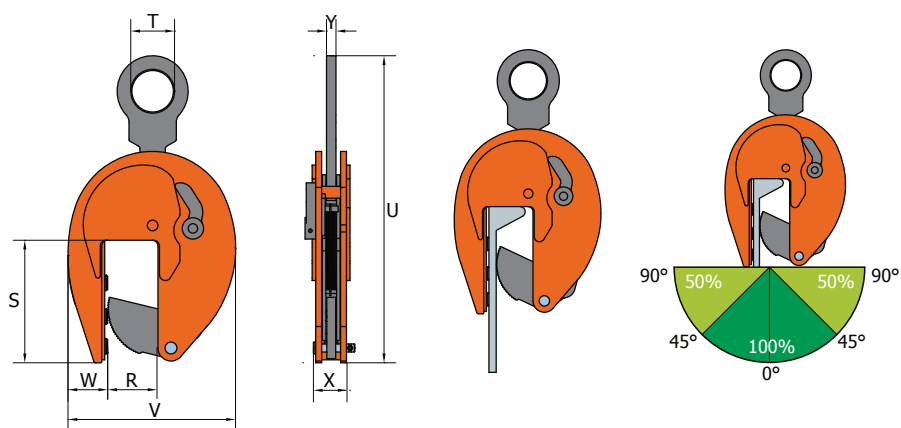

Koodi	Kapasiteetti [kg]	Leukaväli R [mm]	S [mm]	T [mm]	U [mm]	V [mm]	W [mm]	X [mm]	Y [mm]	Paino [kg/kpl]
VHPW 1 t	1.000	0-80	207	70	520	283	67	64	16	19
VHPW 1,5 t	1.500	0-80	207	70	520	283	67	64	16	19
VHPW-A 1,5 t	1.500	0-155	160	70	523	256-333	62	66	16	18

VHPUW pewag winner pystynostotarraimet

Erikoistarraimessa on nivelletty nostorengas ja kaksi vastaleukaa. Tarrain on suunniteltu Holland-profiilien sekä profiilista valmistettujen kappaleiden käsittelyyn.

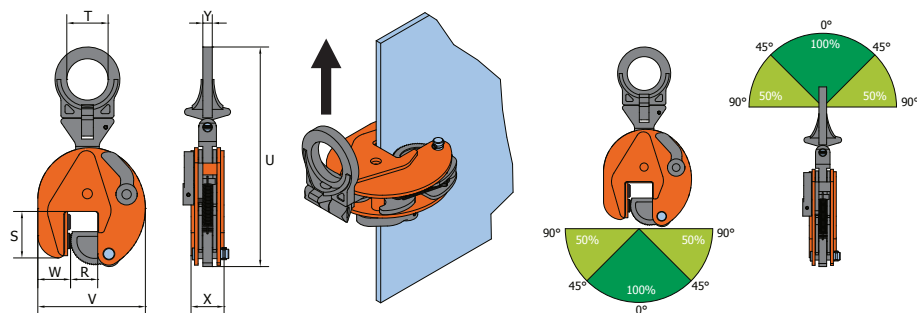


Koodi	Kapasiteetti [kg]	Leukaväli R [mm]	S [mm]	T [mm]	U [mm]	V [mm]	W [mm]	X [mm]	Y [mm]	Paino [kg/kpl]
VHPUW 3 t	3.000	0-35	93	70	369	182	58	54	16	8
VHPUW 5 t	5.000	0-45	110	70	434	228	58	86	20	17,30

VNMW/VSNMW pewag winner pystynostotarraimet

VNMW/VSNMW "non-marking" tarraimen leuoissa on kaksi synteettistä tyynyä. Se soveltuu herkkäpintaisten kappaleiden - kuten rosterin, alumiinin, puun ja marmorin - käsittelyyn, joihin ei saa jäädä jälkiä.


Tarrain lukittuu sekä auki- että kiinni -asentoon. Sen voi kiinnittää suoraan nosturin tai nostimen koukkuun, eikä väliketjua tarvita.

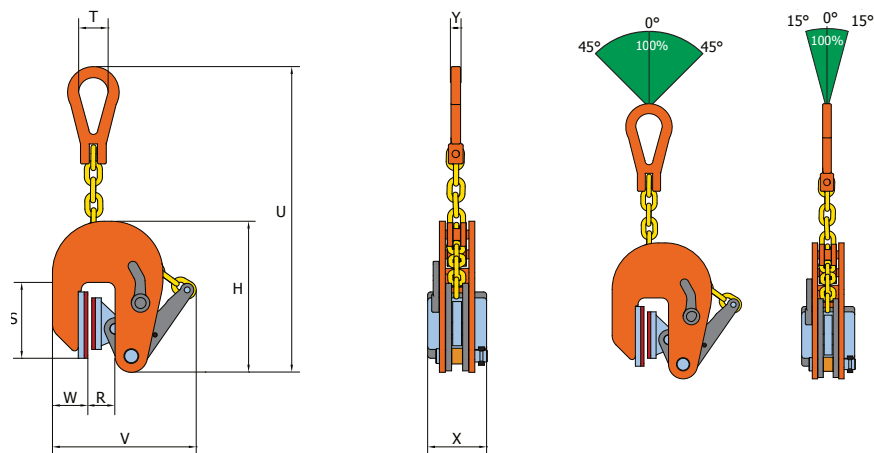

Koodi	Kapasiteetti [kg]	Leukaväli R [mm]	H [mm]	S [mm]	T [mm]	U [mm]	V [mm]	W [mm]	X [mm]	Y [mm]	Paino [kg/kpl]
VNMW 0,5 t	500	1-20	205	102	40	462	224	48	80	14	6
VSNMW 0,5 t	500	17-37	205	102	40	462	241	48	80	14	6
VNMW 1 t	1.000	1-30	232	105	40	470	282	46	80	14	6,50
VNMW 1,5 t	1.500	1-40	232	105	40	470	282	46	80	14	6,50
VNMW 2 t	2.000	1-50	362	124	50	704	408	63	80	18	15
VNMW 3 t	3.000	1-60	362	124	50	704	408	63	80	18	15,50

VNMAW pewag winner pystynostotarraimet

Tarraimen leuat on valmistettu synteettisestä materiaalista, josta ei jää jälkiä käsiteltävään kappaleeseen. Sopii erityisen hyvin aroille pinnoille, kuten rosterille, aluminilevyille, puulle ja lastulevyille. Tarraimen voi ripustaa suoraan nostimen koukkuun, väliketjua ei tarvita. Tarraimen kapasiteetti on 500 kg, leukaväli 1-180 mm, säädettävissä 20 mm välein.

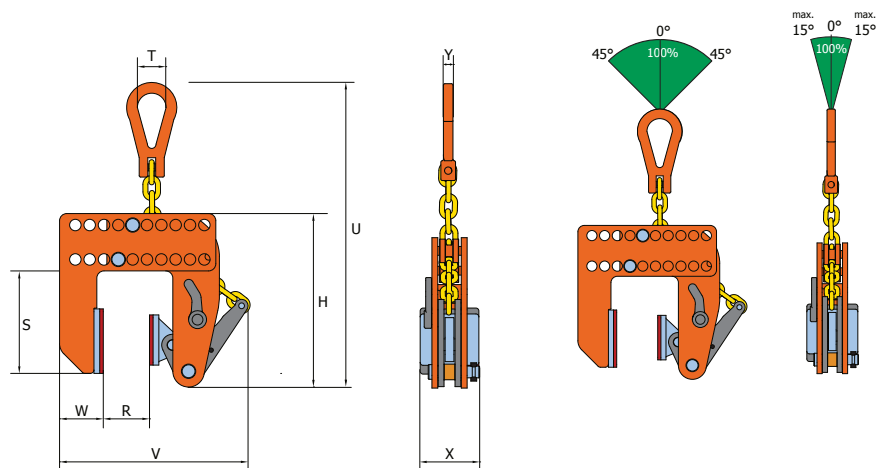

Koodi	Kapasiteetti [kg]	Leukaväli R [mm]	H [mm]	S [mm]	T [mm]	U [mm]	V [mm]	W [mm]	X [mm]	Y [mm]	Paino [kg/kpl]
VNMAW 0,5 t	500	1-180	242	143	40	410	235-395	61	80	14	10


VJPW pewag winner pystynostotarraimet

Levyjen ja paneelien pystynostoihin ja siirtoihin tarkoitettu tarrain. Kuormattuna tarraimen leuat vetävät sivuille ja tarttuvat kappaleen reunoista.

Tarrain lukittuu sekä auki- että kiinni -asentoon. Kapasiteetti ja leukojen avauma on merkitty selvästi tarraimen runkoon.

VJPUW -mallin tarraimissa on liikkuva nostosakkeli.



Tarraimessa ei ole pienintä sallittua kuormitusta.

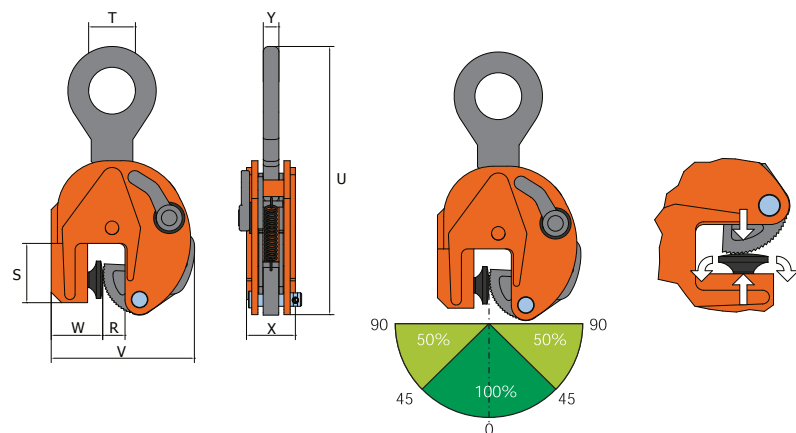

Koodi	Kapasiteetti [kg]	Leukaväli R [mm]	S [mm]	T [mm]	U [mm]	V [mm]	W [mm]	X [mm]	Y [mm]	Paino [kg/kpl]
VJPW 0,25 t	250	0-13	54	30	202	113	50	37	10	1,90
VJPUW 0,25 t	250	0-13	54	30	202	113	50	37	10	2

BKW pewag winner pystynostotarraimet


Teräspalkkien, profiilien ja rakenteiden käsittelyyn, kun kuorman on pysyttävä halutussa asennossa. Erikoismuotoiltu nostosilmukka asemoi palkin painopisteen nostosangan alle, jolloin palkin tasapaino säilyy noston aikana ja se on helppo siirtää ja asemoida vaakatasossa. Suositellaan käytettäväksi teräspalkkien pinoamiseen ja siirtoihin. Kapasiteetti ja leukojen avauma on merkitty selkeästi tarraimen runkoon.

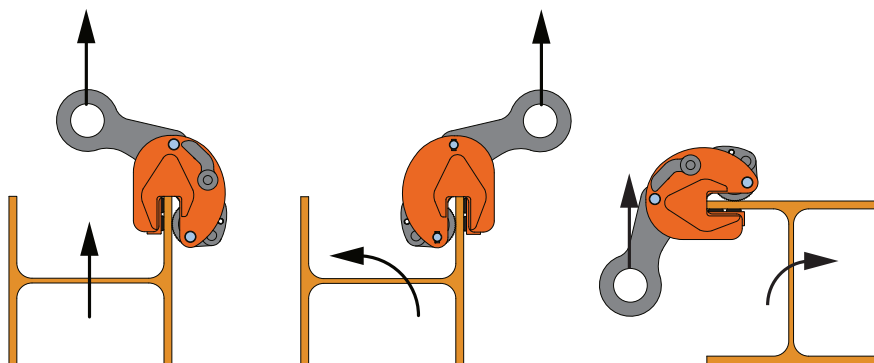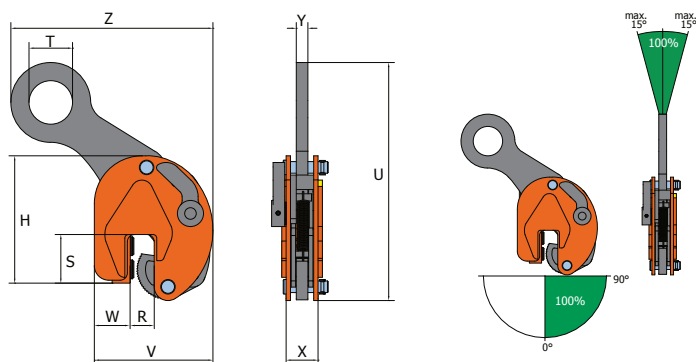

Koodi	Kapasiteetti [kg]	Leukaväli R [mm]	V [mm]	W [mm]	S [mm]	H [mm]	T [mm]	Z [mm]	X [mm]	U [mm]	Y [mm]	Paino [kg/kpl]
BKW 1 t	1.000	0-15	136	43	45	154	35	200	47	225	15	3
BKW 1,5 t	1.500	0-20	170	56	67	210	60	312	56	374	16	7
BKW 3 t	3.000	0-25	208	58	66	252	70	380	77	410	20	15

OBKW pewag winner pystynostotarraimet

OBKW on teräspalkkien ja profiilien nostamiseen ja siirtämiseen suunniteltu tarrain. Turvamekanismin ansioista tarrain lukittuu sekä auki- että kiinni -asentoon. Tarraimella voi nostaa teräspalkkeja sekä laipasta että palkin päästä. Muut kapasiteetit ja leukavälit kysyttäessä.

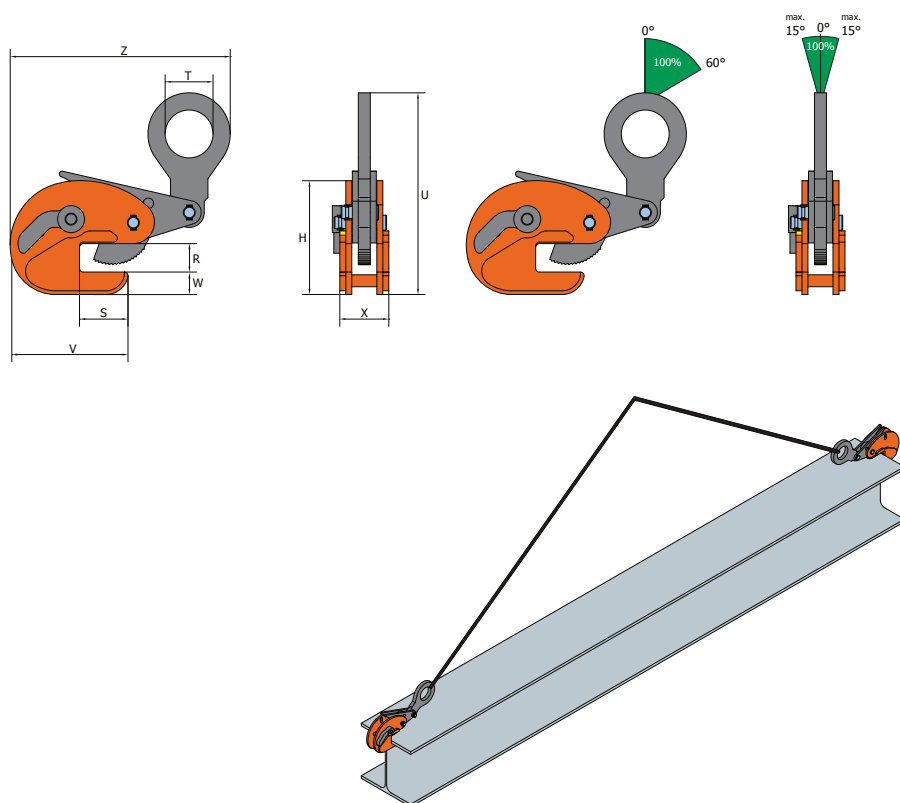

Koodi	Kapasiteetti [kg]	Leukaväli R [mm]	V [mm]	W [mm]	S [mm]	H [mm]	T [mm]	Z [mm]	X [mm]	U [mm]	Y [mm]	Paino [kg/kpl]
OBKW 2 t	2.000	3-20	192	30	64	154	64	285	65	310	15	6,80

pewag winner pystynostotarraimet erikoiskovilla leuoilla (H)

Tarrainmalleihin VCW (VCEW), VMPW (VEMPW) ja VUW (VEUW) on saatavilla erikoisleukoja kovuudeltaan maksimi 50Hrc teräslevyjen käsittelyyn (Hardox 400 ja 500).

Räätälöityjä versioita myös muihin kapasiteetteihin ja leukaväleille kysyttäessä.



Koodi	Kapasiteetti [kg]	Leukaväli R [mm]	S [mm]	T [mm]	U [mm]	V [mm]	W [mm]	X [mm]	Y [mm]	Paino [kg/kpl]
VCW-H 0,75 t	750	0-13	47	30	202	100	37	37	10	1,70
VCEW-H 1 t	1.000	0-25	56	45	263	141	37	47	15	3,50
VCEW-H 2 t	2.000	0-35	78	64	336	183	56	56	16	7
VCEW-H 3 t	3.000	0-35	78	64	336	183	56	56	16	7
VCEW-H 4,5 t	4.500	0-45	85	70	425	228	60	78	20	16
VCW-H 6 t	6.000	0-32	114	75	490	225	78	78	20	19
VCEW-H 7,5 t	7.500	0-55	111	75	522	267	70	86	20	26
VMPW-H 0,75 t	750	0-13	47	30	307	100	37	37	10	2
VEMPW-H 1 t	1.000	0-25	56	45	403	141	37	47	15	4,50
VEMPW-H 2 t	2.000	0-35	78	64	516	183	56	56	16	8
VEMPW-H 3 t	3.000	0-35	78	64	516	183	56	56	16	8
VEMPW-H 4,5 t	4.500	0-45	85	70	650	228	60	78	20	19
VMPW-H 6 t	6.000	0-32	114	75	760	225	78	78	20	24
VEMPW-H 7,5 t	7.500	0-55	111	75	792	267	70	86	20	30,50
VUW-H 0,75 t	750	0-13	47	30	203	100	37	37	10	1,80
VEUW-H 1 t	1.000	0-25	56	50	292	141	37	47	15	3,80
VEUW-H 2 t	2.000	0-35	78	70	372	183	56	56	16	8
VEUW-H 3 t	3.000	0-35	78	70	372	183	56	56	16	8
VEUW-H 4,5 t	4.500	0-45	85	70	431	228	60	78	20	16,50
VUW-H 6 t	6.000	0-40	114	78	528	225	78	78	32	22
VEUW-H 7,5 t	7.500	0-55	111	78	560	267	70	86	32	28

pewag winner vaakanostotarraimet


Yleiskatsaus

Sisältö 1

pewag winner vaakanostotarraimet


HXW/HSXW pewag winner vaakanostotarraimet	3
DHW pewag winner vaakanostotarraimet	4
HSKW pewag winner vaakanostotarraimet	5
HXW-V pewag winner vaakanostotarraimet	6
NMHW pewag winner vaakanostotarraimet	7



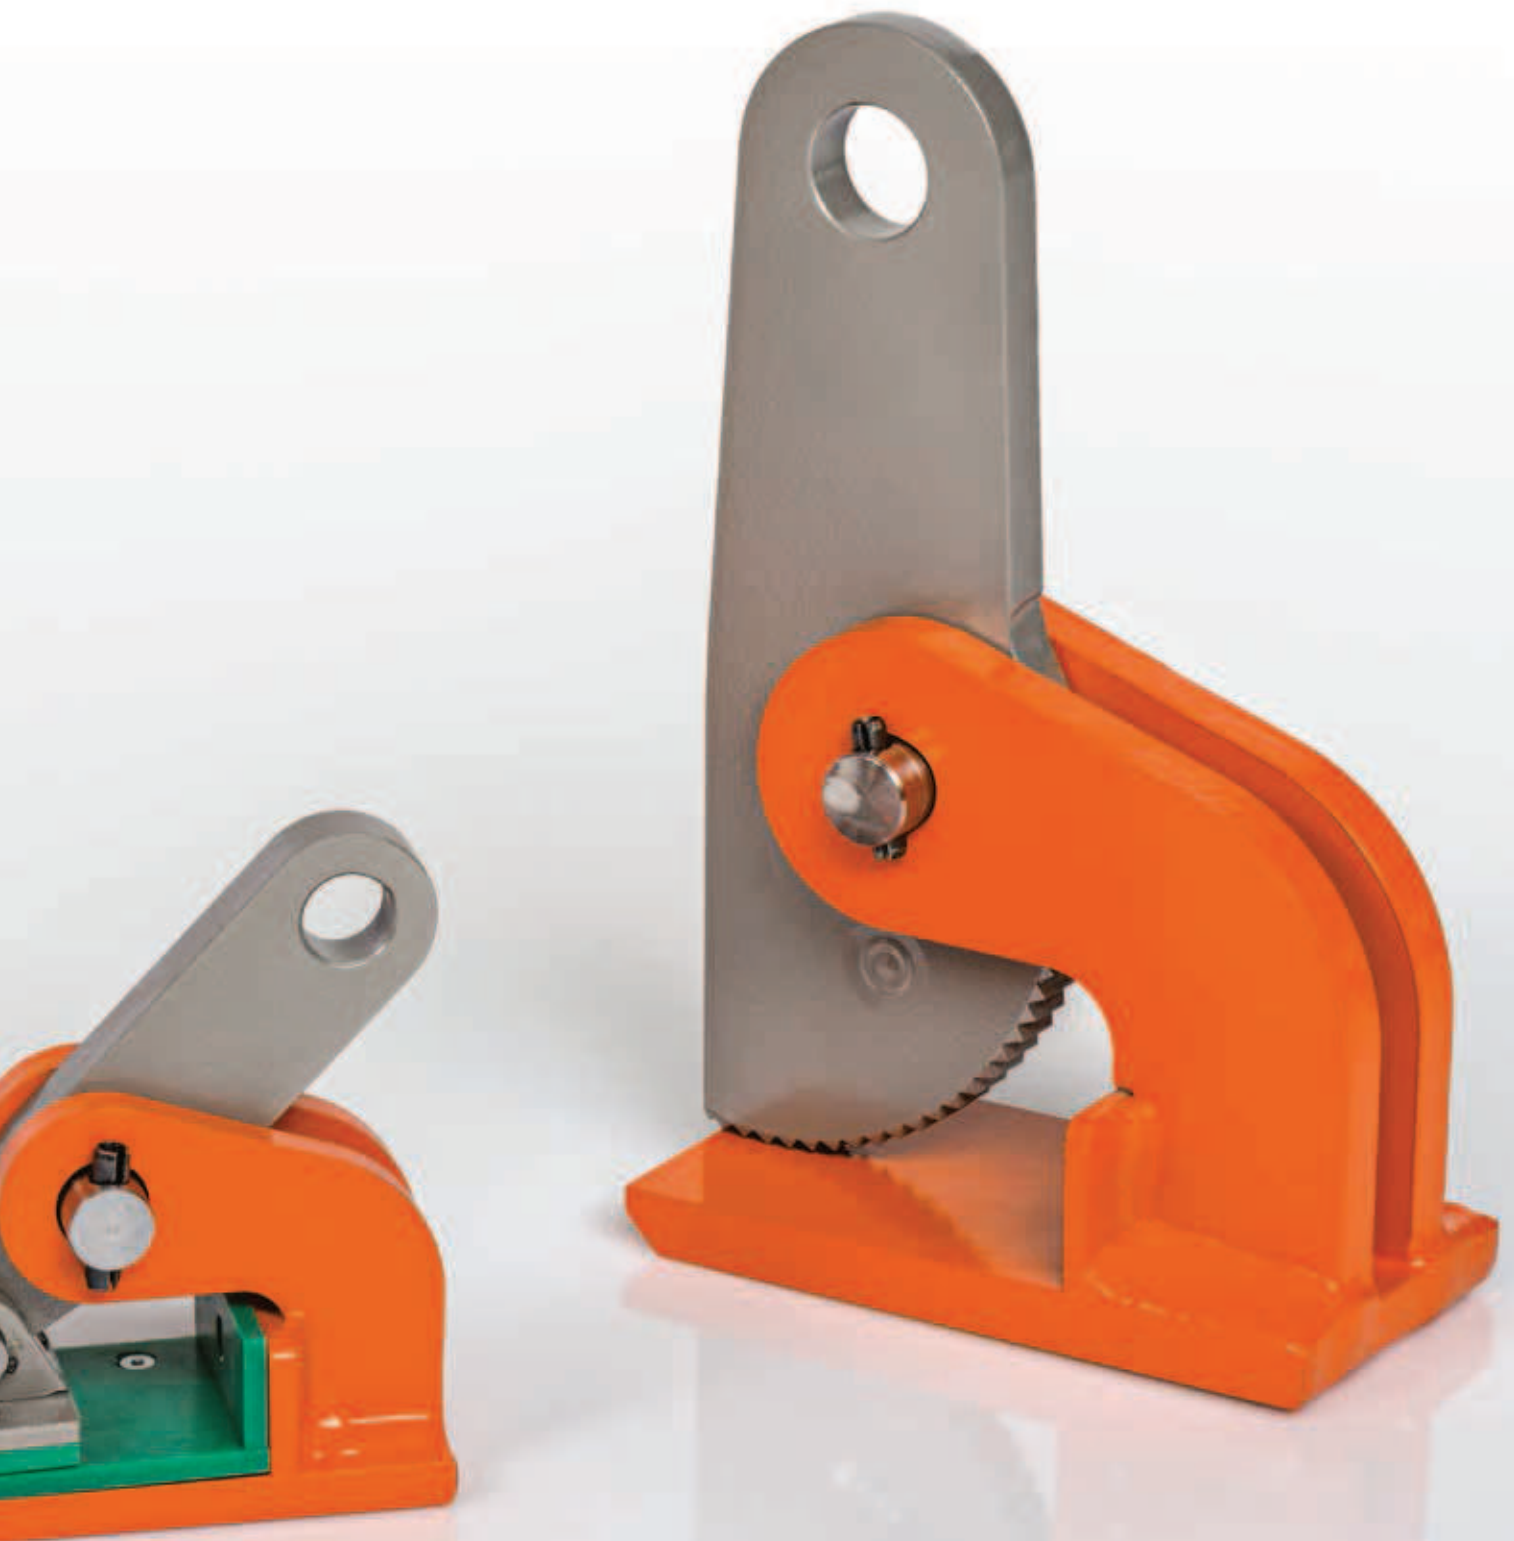

HXW/HSXW pewag winner vaakanostotarramet


Teräslevyjen nostoon ja siirtoon vaakatasossa tarkoitettu tarrain.
Kompakti ja pienikokoinen tarrain, jossa on kokoonsa nähden suuri kapasiteetti. HXW/HSXW vaakanostotarraimia on käytettävä **aina pareittain (tai useampihaaraisessa ketjuyhdistelmässä)**.
Kapasiteetti ja leukaväli on merkitty selvästi tarraimen runkoon.
Suurin sallittu kuorma on ilmoitettu tarrainparia kohden.
HSXW tarraimissa on suuri leukaväli.

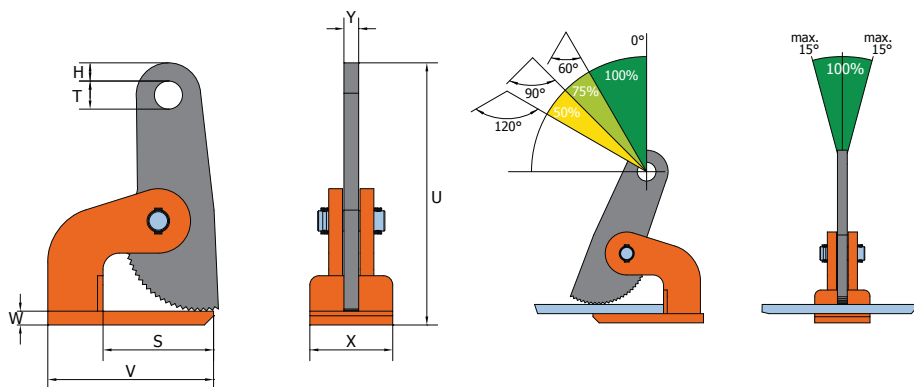

Koodi	Kapasiteetti [kg/pari]	Leukaväli R [mm]	V [mm]	S [mm]	W [mm]	T [mm]	H [mm]	X [mm]	U [mm]	Y [mm]	Paino [kg/kpl]
HXW 1 t	1.000	0-35	140	99	10	25	11,50	65	188	15	2,60
HXW 2 t	2.000	0-60	180	118	15	30,50	19,50	90	287	16	7
HXW 3 t	3.000	0-60	180	118	20	30,50	19,50	90	291	16	8
HXW 4 t	4.000	0-60	220	145	25	30,50	19,50	105	304	20	13
HXW 6 t	6.000	0-60	220	145	25	30,50	19,50	110	307	20	14
HXW 8 t	8.000	0-60	225	135	35	30,50	19,50	120	336	30	19
HXW 10 t	10.000	0-60	225	135	35	30,50	19,50	120	336	30	19
HXW 12 t	12.000	0-60	225	135	35	30,50	19,50	120	336	30	19
HSXW 2 t	2.000	0-100	180	120	15	30,50	19,50	90	383	15	9,20
HSXW 3 t	3.000	0-100	180	120	20	30,50	19,50	90	387	15	10
HSXW 4 t	4.000	0-100	220	145	25	30,50	19,50	105	414	20	15
HSXW 6 t	6.000	0-100	220	145	25	30,50	19,50	120	414	20	16,50
HSXW 8 t	8.000	0-100	225	135	35	30,50	19,50	120	428	30	21
HSXW 10 t	10.000	0-100	225	135	35	30,50	19,50	120	428	30	22
HSXW 12 t	12.000	0-100	225	135	35	30,50	19,50	120	428	30	22
HSXW 15 t	15.000	0-150	350	240	35	45	27,50	140	665	35	53

DHW pewag winner vaakanostotarramet

Teräslevyjen nostoon ja siirtoon vaakatasossa tarkoitettu tarrain, joka soveltuu nostettaessa taipuville levyille. Kompakti ja pienikokoinen tarrain, jossa on kokoonsa nähden suuri kapasiteetti. DHW vaakanostotarraimia on käytettävä **aina pareittain (tai useampihaaraisessa ketjuyhdistelmässä)**. Suurin sallittu kulma on 60°

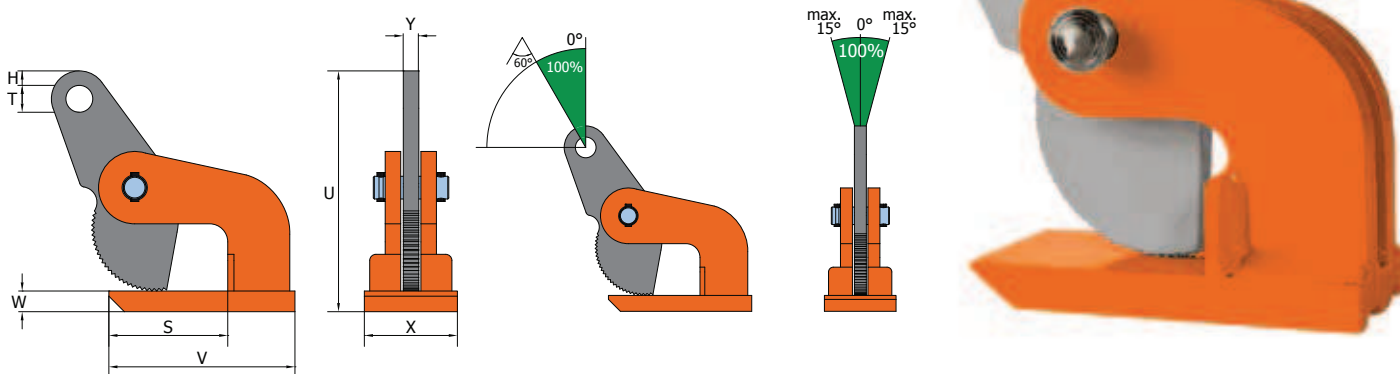


Koodi	Kapasiteetti [kg/pari]	Leukaväli R [mm]	V [mm]	S [mm]	W [mm]	T [mm]	H [mm]	X [mm]	U [mm]	Y [mm]	Paino [kg/kpl]
DHW 1 t	1.000	0-15	140	99	10	22,50	13,50	65	167	15	2,50
DHW 2 t	2.000	0-35	180	114	20	26	14	80	233	15	8
DHW 4 t	4.000	0-50	235	129	30	40	25	130	304	20	18
DHW 6 t	6.000	0-50	235	129	30	40	25	130	304	20	18

HSKW pewag winner vaakanostotarramet

Sidottujen tai muuten varmistettujen levynippujen
vaakanostoihin, käsittelyyn ja siirtoon tarkoitettu tarrain.
HSKW vaakanostotarraimia on käytettävä **aina pareittain**.
Kahta kaksihaaraista ketjuyhdistelmää voidaan käyttää myös
nosto-orteen kiinnitettynä.

Kapasiteetit: 1500 - 9000 kg / pari



Leukavälit: 3 – 180 mm, 3 – 300 mm ja 3 – 420 mm.

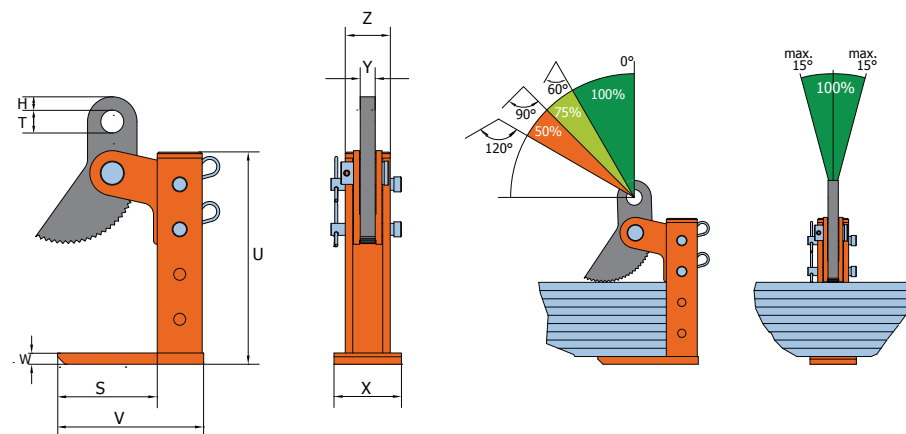

Koodi	Kapasiteetti [kg/pari]	Leukaväli R [mm]	V [mm]	S [mm]	W [mm]	T [mm]	H [mm]	U [mm]	X [mm]	Z [mm]	Y [mm]	Paino [kg/kpl]
HSKW/180 1,5 t	1.500	3-180	201	135	15	30,50	18	289	90	60	20	9,50
HSKW/300 1,5 t	1.500	3-300	201	135	15	30,50	18	409	90	60	20	11
HSKW/180 3 t	3.000	3-180	241	165	20	30,50	18	296	105	69	20	13
HSKW/300 3 t	3.000	3-300	241	165	20	30,50	18	416	105	69	20	15
HSKW/180 4,5 t	4.500	3-180	241	165	20	30,50	18	296	105	69	20	13
HSKW/420 4,5 t	4.500	3-420	241	165	20	30,50	18	536	105	69	20	17
HSKW/180 6 t	6.000	3-180	256	160	25	30,50	18	304	120	75	20	18
HSKW/420 6 t	6.000	3-420	256	160	25	30,50	18	544	120	75	20	24
HSKW/180 9 t	9.000	3-180	256	160	25	30,50	18	304	120	75	20	18
HSKW/420 9 t	9000	3-420	256	160	25	30,5	18	544	120	75	20	24

HXW-V pewag winner vaakanostotarramet


HXW-V vaakanostotarrainen leuoissa on jousi, jonka avulla tarrain saadaan kiinnitettyä haluttuun asentoon. Jousi mahdollistaa yhden käyttäjän kiinnittävän tarraimet ja käyttävän nostinta. HXW-V vaakanostotarraimia on käytettävä **aina pareittain (tai useampihaarisessa ketjuyhdistelmässä)**.
Kapasiteetit: 1000 - 6000 kg / pari

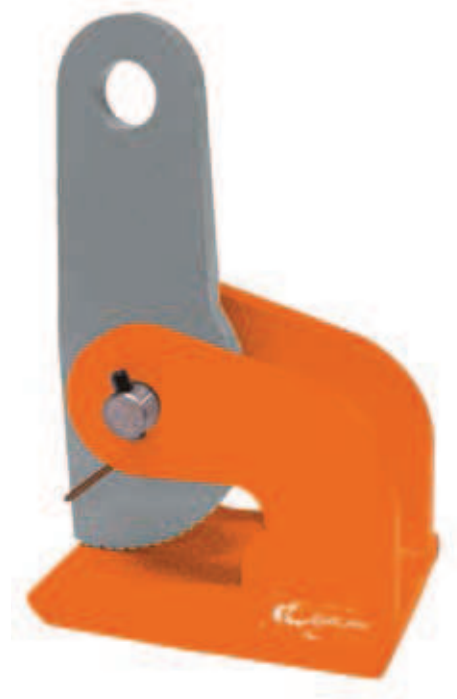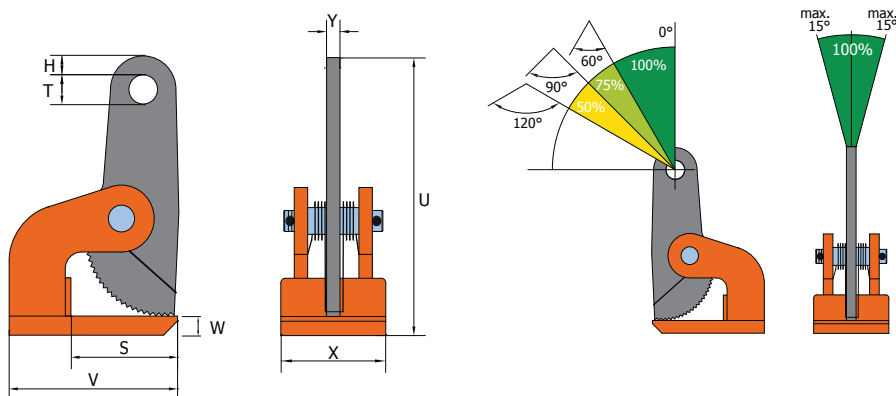

Koodi	Kapasiteetti [kg/pari]	Leukaväli R [mm]	V [mm]	S [mm]	W [mm]	T [mm]	H [mm]	U [mm]	X [mm]	Y [mm]	Paino [kg/kpl]
HXW-V 1 t	1.000	0-35	140	99	10	26,50	12	188	85	15	3
HXW-V 2 t	2.000	0-60	180	114	15	30,50	19	286	125	16	8
HXW-V 3 t	3.000	0-60	200	125	20	30,50	19	302	140	20	12,20
HXW-V 4 t	4.000	0-60	220	139	30	30,50	19	316	165	20	17
HXW-V 6 t	6.000	0-60	220	139	30	30,50	19	316	165	20	17

NMHW pewag winner vaakanostotarraimet

NMHW tarraimet soveltuvat herkkäpintaisten kappaleiden - kuten rosteri- ja alumiinilevyjen sekä puupaneelien - käsittelyyn. Tarraimen leuoissa on suojapinnoite. NMHW vaakanostotarraimia on käytettävä **aina pareittain (tai useampihaaraisessa ketjuyhdistelmässä)**.
Kapasiteetit: 1000 - 6000 kg / pari

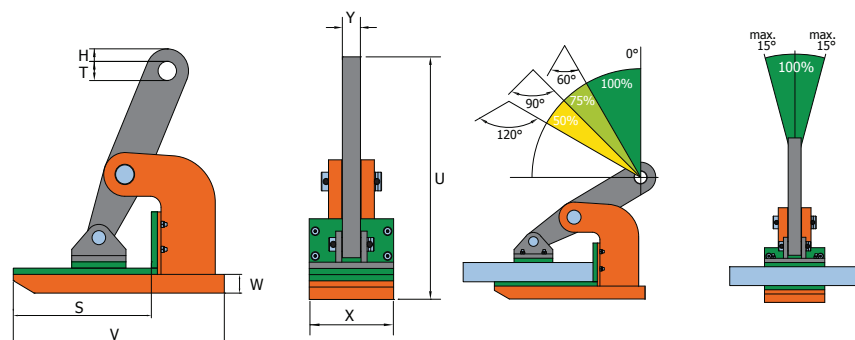

Koodi	Kapasiteetti [kg/pari]	Leukaväli R [mm]	V [mm]	S [mm]	W [mm]	T [mm]	H [mm]	U [mm]	X [mm]	Y [mm]	Paino [kg/kpl]
NMHW 1 t	1.000	0-25	140	94	15	20	10	155	65	15	2,40
NMHW 2 t	2.000	0-45	225	151	23	30,50	15	267	90	15	7,5
NMHW 3 t	3.000	0-45	225	151	20	30,50	15	271	90	15	8,30
NMHW 4 t	4.000	0-50	250	161	20	30,50	17,50	300	115	30	13
NMHW 6 t	6.000	0-50	250	161	25	30,50	17,50	306	130	30	18

pewag winner ruuvitarraimet

Yleiskatsaus

Sisältö 1

pewag winner ruuvitarraimet


SVW/SVSW/SVSUW pewag winner ruuvitarraimet	3
SCCW pewag winner ruuvitarraimet	4
BSW pewag winner ruuvitarraimet laivanrakennukseen	5






SVW/SVSW/SVSUW pewag winner ruuvitarraimet

Teräspalkkien nostoihin ja siirtoihin suunniteltu tarraim.
Akseli jakaa tartuntavoima tasaisesti molemmille leuoille. Tarraim voidaan ripustaa myös ylösalaisin, jolloin siitä saa nopeasti kätevän (väliaikaisen) kiinnityspisteen palkkiin. Nopea kiinnittäminen ja irrottaa, koska molemmat leuat avautuvat ja sulkeutuvat. Suurin sallittu kapasiteetti ja leukaväli on selvästi merkitty tarraimen runkoon.

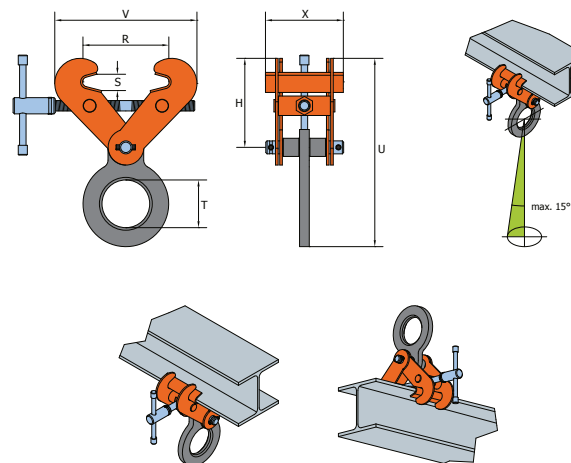

SVSUW

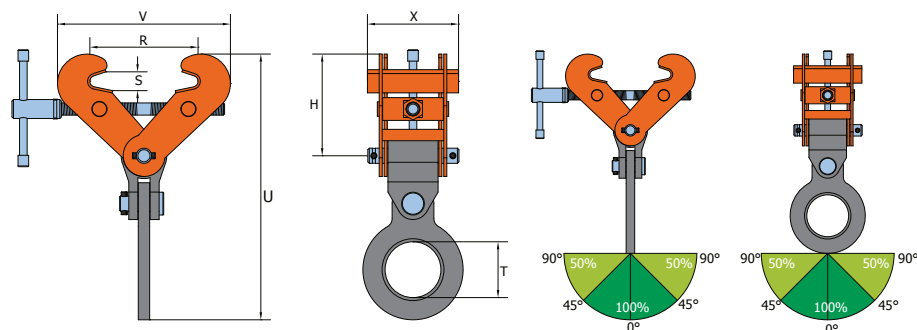


Koodi	Kapasiteetti [kg]	Leukaväli R [mm]	S [mm]	T [mm]	V-max [mm]	U-max [mm]	H [mm]	X [mm]	Paino [kg/kpl]
SVW 1 t	1.000	75-190	30	73,50	357	345	113-192	120	5
SVW 2 t	2.000	75-190	30	73,50	357	345	113-192	120	5
SVW 3 t	3.000	75-190	30	73,50	357	345	113-192	120	5
SVW 4 t	4.000	150-300	40	80	450	422	185-240	180	15
SVW 5 t	5.000	150-300	40	80	450	422	185-240	180	15
SVW 10 t	10.000	350-450	95	88	695	653	400-447	200	50
SVSW 2 t	2.000	75-420	30	73,50	540	428	114-275	120	7
SVSW 3 t	3.000	75-420	30	73,50	540	428	114-275	120	7
SVSW 4 t	4.000	150-560	40	80	708	545	173-362	180	18
SVSW 5 t	5.000	150-560	40	80	708	545	173-362	180	19,50
SVSUW 3 t	3.000	75-420	30	73,50	540	486	114-275	120	8
SVSUW 4 t	4.000	150-560	40	80	708	613	173-362	180	21
SVSUW 5 t	5.000	150-560	40	80	708	622	173-362	180	22

SCCW pewag winner ruuvitarraimet

Monikäyttöinen ruuvitarraimien erilaisten teräsrakenteiden pysty- ja vaakanostoihin sekä siirtoihin.

SCCW ruuvitarraimen toinen leuka on kiinteä ja toinen kiristettävä, minkä ansiosta tarraimessa on hyvä tartuntavoima. Liikkuva nostosilmukka takaa tarraimen turvallisen käytön eri asennoissa.

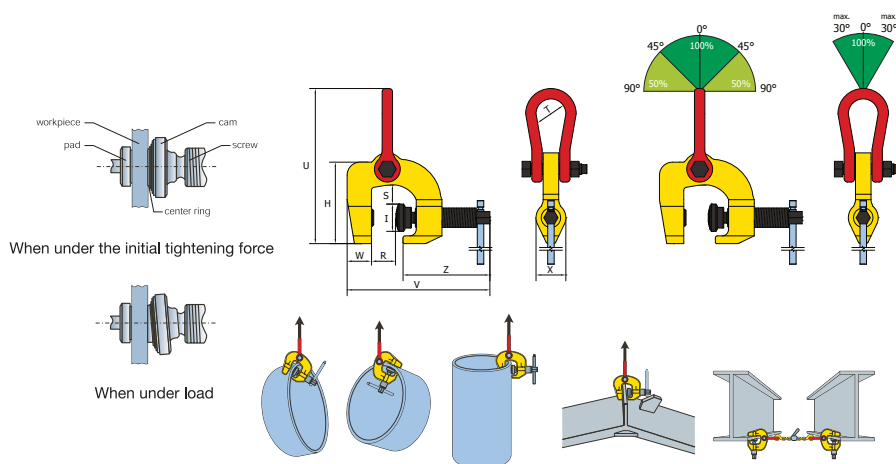


Koodi	Kapasiteetti [kg]	Leukaväli R [mm]	S [mm]	I [mm]	W [mm]	V [mm]	Z [mm]	U [mm]	H [mm]	T [mm]	X [mm]	Paino [kg/kpl]
SCCW 0,5 t	500	0-35	18	27,50	26	108	158	211	82	25	27	1
SCCW 1 t	1.000	0-30	44	42	46	210	175	204	128	38	46	3,20
SCCW 1,5 t	1.500	0-40	29	42	40	150	220	232	140	46	46	3,50
SCCW 3 t	3.000	0-60	38	50	46	190	280	278	184	50	60	7,80
SCCW 6 t	6.000	0-75	76	63	76	255	291	365	214	80	69	18
SCCW-W 1 t	1.000	50-100	88	42	54	225	258	273	190	45	46	6
SCCW-W 3 t	3.000	25-75	76	49	60	215	250	291	191	50	54	7,80

BSW pewag winner ruuvitarraimet laivanrakennukseen

Tarraitella saadaan helposti väliaikainen kiinnityspiste HP-profiiliin, esimerkiksi laivanrakennuksessa lohkojen käsittelyssä. BSW kiinnitetään kiristämällä akseli.

Tarrain sopii käytettäväksi HP-100 - HP-240 profiileille.

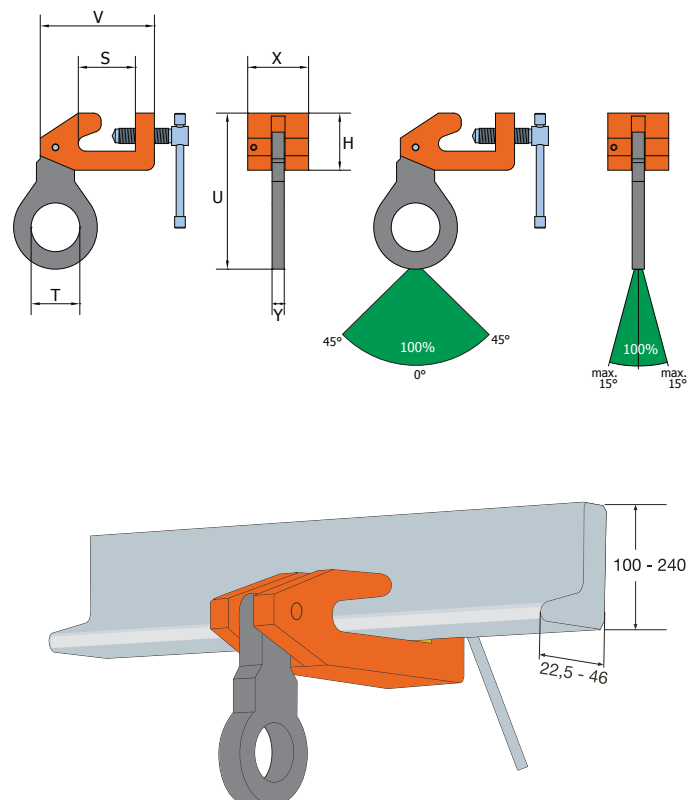

Koodi	Kapasiteetti [kg]	Leukaväli R [mm]	V [mm]	S [mm]	T [mm]	U [mm]	H [mm]	X [mm]	Y [mm]	Paino [kg/kpl]
BSW 1,5 t	1.500	HP 100-240	150	74	45	180	75	40	16	2,90
BSW 3 t	3.000	HP 100-240	150	75	65	205	75	80	16	6

pewag winner erikoistarraimet

Yleiskatsaus

Sisältö 1

pewag winner erikoistarraimet



PHW/PHW-HD pewag winner putkikoukku	3
BCW/BCW-A pewag winner putkitarrain	4
TLW pewag winner erikoistarrain	5
BLCW pewag winner erikoistarrain	6






PHW/PHW-HD pewag winner putkikoukku

Teräs- ja betoniputkien vaakanostoon tarkoitettu koukku. Kompaktisti muotoillulla ja kevyellä tarraimella on kokoonsa nähden iso kapasiteetti. Leuassa on helposti vaihdettava muovisuojus, joka on saatavilla varaosana.

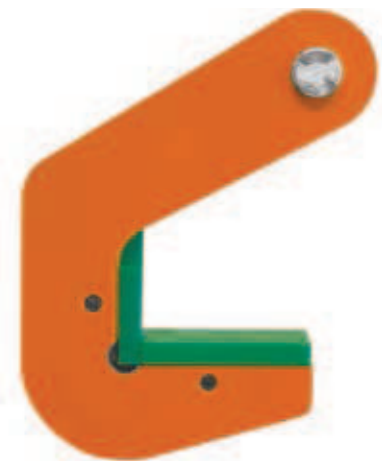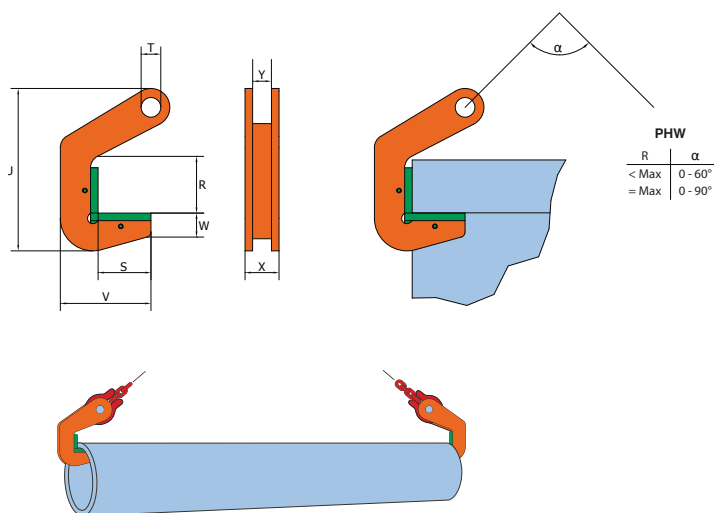

PHW-HD

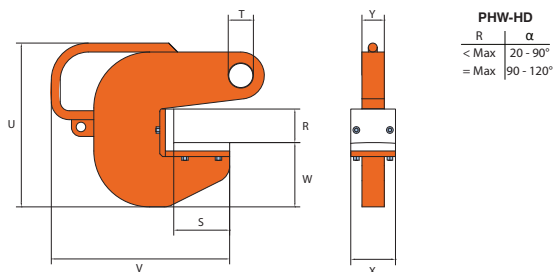

Koodi	Kapasiteetti [kg/pari]	Leukaväli R [mm]	V [mm]	S [mm]	W [mm]	U [mm]	T [mm]	X [mm]	Y [mm]	Paino [kg/kpl]
PHW 1,5 t	1.500	40	120	70	50	185	16	41	25	2
PHW 3 t	3.000	40	120	70	50	185	16	41	25	2
PHW 4 t	4.000	50	140	70	58	204	26	41	25	3
PHW 6 t	6.000	50	140	70	58	204	26	41	25	3
PHW 8 t	8.000	70	140	70	58	224	26	45	25	3,40
PHW 10 t	10.000	70	140	70	58	224	26	85	45	7
PHW 12 t	12.000	70	140	70	58	224	26	85	45	7
PHW 15 t	15.000	70	155	70	76	250	26	100	60	9
PHW 20 t	20.000	70	155	70	76	250	26	100	60	9
PHW-HD 5 t	5.000	60	271	100	85	230	26	80	20	6,70
PHW-HD 10 t	10.000	60	271	100	85	230	26	80	30	9,70
PHW-HD 20 t	20.000	60	291	100	105	269	36	80	35	14
PHW-HD 30 t	30.000	60	309	100	115	293	43	80	40	19
PHW-HD 60 t	60.000	60	309	100	115	313	62	80	60	28,50


BCW/BCW-A pewag winner putkitarrain

Putkitarraimet soveltuvat betonikaivonrenkaiden ja -putkien pystynostoihin. BCW/BCW-A tarraimia on käytettävä aina pareittain tai liitettynä kolmihaaraiseen ketjuyhdistelmään.

Liikkuvassa sivuosassa on muovisuojaus, joka suojaa käsiteltävän kappaleen pintaa. Ketjuyhdistelmä toimittaa tarvittaessa halutulla ketjun pituudella.

BCW-A: R min. 50 mm/max. 220 mm.


Säätö 25 mm välein

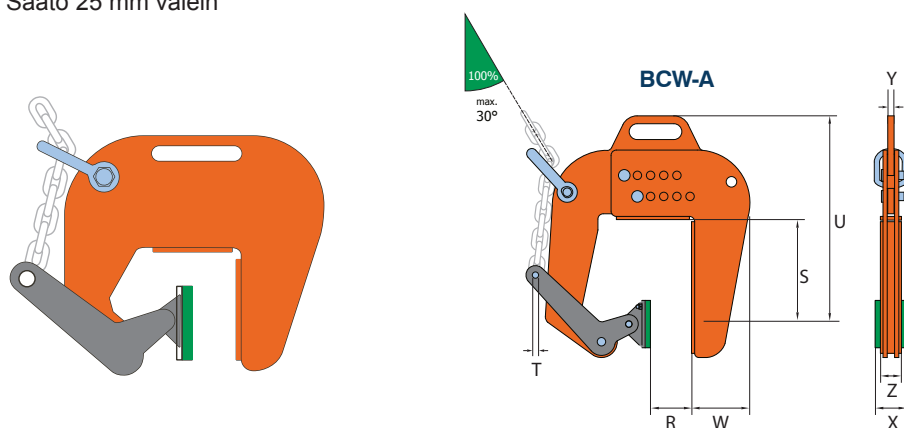

Koodi	Kapasiteetti [kg]	Leukaväli R [mm]	U [mm]	S [mm]	W [mm]	T [mm]	X [mm]	Z [mm]	Y [mm]	Paino [kg/kpl]
BCW 1 t	1.000	60-120	326	169	97	12	60	40	12	10
BCW-A 1 t	1.000	50-220	459	262	106	12	60	40	12	15

TLW pewag winner erikoistarrain


Putkien, pyöröaineen ja putkinippujen vaakanostoihin tarkoitettu tarrain.

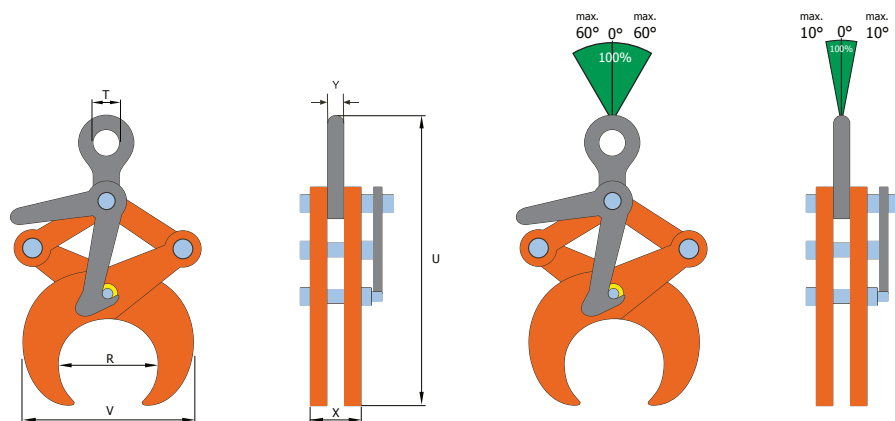

Koodi	Kapasiteetti [kg]	Leukaväli R [mm]	V min-max [mm]	U min-max [mm]	T [mm]	X [mm]	Y [mm]	Paino [kg/kpl]
TLW 0,5 t	500	48,3-114,3	146-207	300-400	45	47	15	4,50
TLW 1 t	1.000	114,3-219,1	110-170	430-615	45	47	15	9
TLW 2 t	2.000	219,1-368	490-610	670-955	64	56	16	31
TLW 3 t	3.000	368-508	590-710	875-1165	64	56	16	39

BLCW pewag winner erikoistarraimet

Erilaisten tasasivuisten kappaleiden - kuten teräksen, puun, muovin, betonin. jne. - pystynostoihin ja siirtoihin. Tarrain on lukittu auki-asentoon. Nostettaessa lukitusvipua nostetaan ylöspäin, jolloin tarrain sulkee leuat. Kun kuorma lasketaan alustalle, leuat avautuvat automaattisesti. Tarraimen leuoissa on suojapinnoite, joka suojaa käsiteltävää kappaletta.

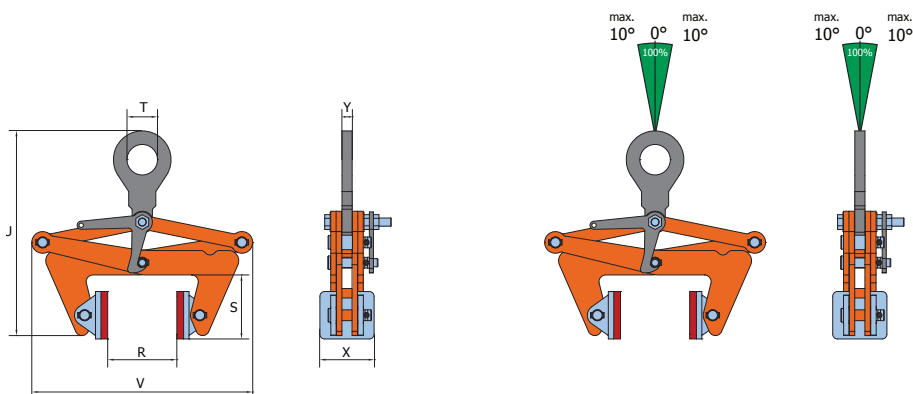

Koodi	Kapasiteetti [kg]	Leukaväli R [mm]	V min-max [mm]	U min-max [mm]	S [mm]	T [mm]	X [mm]	Y [mm]	Paino [kg/kpl]
BLCW 0,5 t	500	30 - 110	270-325	305-460	95	45	80 (*70)	15	7
BLCW 1 t	1.000	100 - 230	425-530	380-655	120	45	80 (*70)	15	12,30
BLCW 2 t	2.000	220 - 360	580-675	410-735	140	45	80 (*70)	15	18
BLCW 3 t	3.000	350 - 500	725-835	530-900	178	64	100 (*90)	16	33