

Hymon nostopöydissä on kaksi tuotelinjaa: MAXIMA ja OPTIMA

HYMO

Hymo MAXIMA nostopöydät on tarkoitettu raskaaseen ja vaativaan käyttöön. Käyttövarmuus ja tarkkuus vaativissa olosuhteissa takaavat monipuoliset käyttömahdollisuudet. MAXIMA pöydät soveltuvat mm. varastoratkaisuihin, kokoonpanoon, tuotantoon ja lastauslaiturille.

Suurien kuormien käsittely vaativissa olosuhteissa on haastava yhdistelmä, johon Hymo MAXIMA on oikea ratkaisu. Nostopöytien avulla on mahdollista saavuttaa oikeat, ergonomiset työasennot. Sairaspoissaolot vähenevät, tuotavuus lisääntyy ja työympäristö paranee.



Hymo OPTIMA sarjasta löytyvät yleisnostopöydät parantamaan työpisteiden ergonomiaa esimerkiksi pakkaus- tai asennuspisteissä sekä tuotantolinjoilla. Valikoimassa on runsaasti matalarakenteisia nostopöytiä helpottamaan kuormalavojen käsittelyä. OPTIMA nostopöydät ovat joustava tapa tasoittaa korkeuseroja tuotannossa ja logistissa järjestelmissä eri tasojen välillä. Erinomainen tapa helpottaa ergonomista tavarankäsittelyä ja minimoida työntekijän fyysinen rasitus.



Ruotsalaisvalmisteiset HYMO nostopöydät on suunniteltu ja valmistettu ammattikäyttöön. Laatu, toimivuus, turvallisuus ja ergonomia ovat ensisijaisen tärkeitä. Hymo on Euroopan johtavia nostopöytävalmistajia; sillä on yli 50 vuoden kokemus nostopöytien suunnittelusta ja valmistamisesta.

Nostopöydät on CE-merkittyjä ja valmistuksessa noudatetaan voimassaolevia nostopöytiä koskevia säädöksiä. Moottorin suojausluokka on IP55, ohjausjärjestelmän ja muiden sähkökomponenttien IP56. Hymo nostopöytien takuu-aika on 24 kk. Kaikki nostopöydät testataan ennen toimitusta.

HYMO BX nostopöydät kovaan käyttöön

HYMO

BX nostopöydät ovat tukevarakenteisia ammattikäyttöön suunniteltuja pöytiä, jotka soveltuvat kovaan käyttöön ja ankariin työolosuhteisiin. Pitkä käyttöikä ja toimintavarmuus tekevät niistä ihanteellisia teollisuuskäyttöön. Nostopöytien kapasiteetit ovat 3000 kg saakka.

Teknisissä tiedoissa on esitelty vakiomalliset nostopöydät. Erilaiset levykoot ja lisävarusteet mahdollistavat nostopöytien räätälöinnin. MX nostopöydissä on vakiona sisäänrakennettu hydrauliyksikkö.



Malli	Nostokyky (kg)	Nostoliike (mm)	Rakennekorkeus (mm)	Pöytälevyn pituus (mm)	Pöytälevyn leveys (mm)	Nostoaika (s)	Moottoriteho (kW)	Paino (kg)
BX10-8/6	1000	800	205	1350	600	17	1,4	258
BX10-11/6	1000	1100	240	1700	600	19	1,4	400
BX10-16/8	1000	1650	260	2500	800	38	1,4	550
BX10-16/12	1000	1650	260	2500	1200	38	1,4	670
BX10-16/18	1000	1650	260	2500	1800	38	1,4	720
BX22-8/8	2000	800	205	1350	800	34	1,4	303
BX22-8/12	2000	800	205	1350	1200	34	1,4	350
BX22-8/18	2000	800	205	1350	1800	34	1,4	400
BX20-11/8	2000	1100	250	1700	800	38	1,4	455
BX20-11/12	2000	1100	250	1700	1200	38	1,4	530
BX20-11/18	2000	1100	250	1700	1800	38	1,4	580
BX20-13/8	2000	1300	260	2000	800	38	1,4	500
BX20-13/12	2000	1300	260	2000	1200	38	1,4	600
BX20-13/18	2000	1300	260	2000	1800	38	1,4	650
BX20-16/8	2000	1650	300	2500	800	47	1,4	580
BX20-16/12	2000	1650	300	2500	1200	47	1,4	680
BX20-16/18	2000	1650	300	2500	1800	47	1,4	730
BX30-8/8	3000	800	230	1350	800	27	1,4	365
BX30-8/12	3000	800	230	1350	1200	27	1,4	425
BX30-8/18	3000	800	230	1350	1800	27	1,4	475
BX30-11/8	3000	1100	260	1700	800	38	1,4	460
BX30-11/12	2900	1100	260	1700	1200	38	1,4	540
BX30-11/18	2900	1100	260	1700	1800	38	1,4	590
BX30-13/8	3000	1300	280	2000	800	47	1,4	520
BX30-13/12	3000	1300	280	2000	1200	47	1,4	610
BX30-13/18	3000	1300	280	2000	1800	47	1,4	660
BX30-16/8	3000	1650	325	2500	800	59	1,4	660
BX30-16/12	2600	1650	325	2500	1200	59	1,4	760
BX30-16/18	2600	1650	325	2500	1800	59	1,4	810

HYMO nostopöydät BXX ja BXXX korkeisiin nostoihin

HYMO

Nostopöydät BXX kahdella ja BXXX kolmella päällekkäisellä saksella mahdollistavat korkeat nostot kuitenkin kasvattamatta levykokoa.

Taulukossa on esitelty osa vakiomallisista nostopöydistä. Nostopöytien käyttökohteet ja -olosuhteet vaihtelevat suuresti. Vakiomallisilla pöydillä ei voida kattaa kaikkia tarpeita. Laajan perusvalikoiman lisäksi HYMO valmistaa erilaisia räätälöityjä ratkaisuja lisävarusteineen.



BXX päällekkäissaksiset nostopöydät

Malli	Nostokyky (kg)	Nostoliike (mm)	Rakennekorkeus (mm)	Pöytälevyn pituus (mm)	Pöytälevyn leveys (mm)	Nostoaika (s)	Moottoriteho (kW)	Paino (kg)
BXX10-15/8 (*)	1000	1500	315	1350	800	19	1,4	390
BXX15-15/8 (*)	1500	1500	315	1350	800	38	1,4	410
BXX15-15/12	1500	1500	315	1350	1200	38	1,4	520
BXX20-20/10	2000	2000	500	1500	1000	25	2,2	654
BXX20-20/18	2000	2000	500	1500	1800	25	2,2	900
BXX20-38/12	2000	3800	800	2250	1200	41	4,6	1150
BXX20-38/18	2000	3800	800	2250	1800	41	4,6	1350
BXX20-43/12	2000	4300	650	3000	1200	43	4,6	1140
BXX30-30/13	3000	3000	700	2500	1300	33	4,6	1580
BXX40-30/15	4000	3000	700	2500	1500	46	4,6	1650

(*) merkityissä nostopöydissä on sisäänrakennettu hydrauliyksikkö, muissa kahden ja kolmen päällekkäisen saksen malleissa hydrauliyksikkö on erillinen

HYMO BXT nostopöydät pitkien kappaleiden käsittelyyn

Rinnakkaissaksiset nostopöydät soveltuvat pitkien kappaleiden käsittelyyn.

Taulukossa on esitelty osa vakiomallisista nostopöydistä. Nostopöytien käyttökohteet ja -olosuhteet vaihtelevat suuresti. Vakiomallisilla pöydillä ei voida kattaa kaikkia tarpeita. Laajan perusvalikoiman lisäksi HYMO valmistaa BXT nostopöydistä erilaisia räätälöityjä ratkaisuja lisävarusteineen.

BXT mallisissa nostopöydissä on vakiona ulkoinen hydrauliyksikkö



HYMO

HYMO BXT rinnakkaissaksiset nostopöydät

Malli	Nostokyky (kg)	Nostoliike (mm)	Rakennekorkeus (mm)	Pöytälevyn pituus (mm)	Pöytälevyn leveys (mm)	Nostoaika (s)	Moottoriteho (kW)	Paino (kg)
BXT20-11/6	2000	1100	300	3400	600	19	3,9	950
BXT20-16/8	2000	1650	320	5000	800	31	3,9	1350
BXT20-16/12	2000	1650	320	5000	1200	31	3,9	1570
BXT20-16/18	2000	1650	320	5000	1800	31	3,9	1620
BXT40-8/8	4000	800	290	2700	800	19	3,9	860
BXT40-8/12	4000	800	290	2700	1200	19	3,9	1020
BXT40-8/18	4000	800	290	2700	1800	19	3,9	1070
BXT40-11/8	4000	1100	320	3400	800	31	3,9	1060
BXT40-11/12	4000	1100	320	3400	1200	31	3,9	1250
BXT40-11/18	4000	1100	320	3400	1800	31	3,9	1300
BXT40-13/8	4000	1300	320	4000	800	31	3,9	1210
BXT40-13/12	4000	1300	320	4000	1200	31	3,9	1410
BXT40-13/18	4000	1300	320	4000	1800	31	3,9	1460
BXT40-16/8	4000	1650	360	5000	800	38	3,9	1380
BXT40-16/12	3600	1650	360	5000	1200	38	3,9	1600
BXT40-16/18	3600	1650	360	5000	1800	38	3,9	1650
BXT60-8/8	5500	800	290	2700	800	22	3,9	860
BXT60-8/12	5500	800	290	2700	1200	22	3,9	1020
BXT60-8/18	5500	800	290	2700	1800	22	3,9	1070
BXT60-11/8	6000	1100	320	3400	800	31	3,9	1070
BXT60-11/12	5500	1100	320	3400	1200	31	3,9	1260
BXT60-11/18	5500	1100	320	3400	1800	31	3,9	1310
BXT60-13/8	5500	1300	340	4000	800	38	3,9	1225
BXT60-13/12	5500	1300	340	4000	1200	38	3,9	1425
BXT60-13/18	5500	1300	340	4000	1800	38	3,9	1475
BXT60-16/8	5500	1650	390	5000	800	48	3,9	1540
BXT60-16/12	5500	1650	390	5000	1200	48	3,9	1760
BXT60-16/18	5500	1650	390	5000	1800	48	3,9	1810

HYMO DX, DXT ja LX raskaan sarjan nostopöydät

DX nostopöydät on tarkoitettu kuormille, joiden painot ovat yli 3000 kg. Vakiokokojen lisäksi on saatavilla räätälöityjä ratkaisuja.

DXT rinnakkaissaksiset nostopöydät on tarkoitettu pitkille ja raskaille kappaleille. Sekä DX että DXT mallit on suunniteltu vaativiin olosuhteisiin, jossa vaaditaan luotettavuutta ja käyttövarmuutta. Valikoimasta löytyvät ratkaisut materiaalien liikutteluun ja korkeuserojen tasaamiseen esimerkiksi eri kerrosten välillä

LX nostopöytien kapasiteetit ovat 10000 kg saakka, nostoliike 1600 mm saakka. Pöydissä on hyvä nostotarkkuus ja ne ovat käytössä luotettavia. Erinomainen ratkaisu teollisuuteen mm lastauslaiturikäyttöön



HYMO

HYMO DX yksisaksiset nostopöydät

Malli	Nostokyky (kg)	Nostoliike (mm)	Rakennekorkeus (mm)	Pöytälevyn pituus (mm)	Pöytälevyn leveys (mm)	Nostoaika (s)	Moottoriteho (kW)	Paino (kg)
DX30-20/12	3000	2000	300	3000	1200	41	2,2	780
DX30-20/15	3000	2000	300	3000	1500	41	2,2	860
DX40-16/12	4000	1600	400	2500	1200	33	2,2	1100
DX40-16/15	4000	1600	400	2500	1500	33	2,2	1210
DX40-20/12	4000	2000	400	3000	1200	32	4,6	1260
DX40-20/15	4000	2000	400	3000	1500	32	4,6	1380
DX60-13/12	6000	1300	400	2250	1200	38	2,2	1020
DX60-16/12	6000	1600	400	2500	1200	47	2,2	1100
DX100-15/20	10000	1500	600	3000	2000	45	4,6	1940

HYMO LX yksisaksiset nostopöydät

Malli	Nostokyky (kg)	Nostoliike (mm)	Rakennekorkeus (mm)	Pöytälevyn pituus (mm)	Pöytälevyn leveys (mm)	Nostoaika (s)	Moottoriteho (kW)	Paino (kg)
LX30-16/20	3000	1600	305	3000	2000	33	2,2	1330
LX40-16/20	4000	1600	450	3000	2000	26	4,6	1650
LX60-16/20	6000	1600	450	3000	2000	33	4,6	1750
LX100-16/20	10000	1600	650	3000	2000	48	4,6	3400

Taulukoissa on joidenkin vakiomallisten nostopöytien tiedot. Saatavilla räätälöityjä ratkaisija sekä laaja valikoima lisävarusteita

Lisävarusteet HYMO MAXIMA

Nostopöytien käyttökohteet ja -olosuhteet vaihtelevat suuresti. Vaikka HYMO MAXIMA nostopöytävalikoimassa on runsaasti vakiomallisia pöytiä, niillä ei voida kattaa kaikkia tarpeita. Laajan perusvalikoiman lisäksi HYMO valmistaa erilaisia räätälöityjä ratkaisuja lisävarusteineen.

Esimerkkejä lisävarusteita:

- **Kaiteet ja portit** estävät ihmisten ja tavaroiden putoamisen nostopöydältä
- **Suojapalkeet** suojaavat saksimekanismia pölyltä ja lialta ja vähentävät kulumista
- **Metalliset suojaverhot** estävät pienten esineiden joutumisen pöydän alle
- **Hydrauliyksikön** valinnalla voi vaikuttaa pöydän nostonopeuteen ja säätää se kohteeseen sopivaksi - mitä suurempi hydrauliyksikkö, sitä nopeammin pöytä nousee
- **Vapaasti seisovan erillisen hydrauliyksikön** voi eristää helposti meluisasta ympäristöstä sekä suojata pölyltä ja lialta. Erillinen hydrauliyksikkö on helppo huoltaa
- **Haarukataskut** pöydän alla helpottavat pöydän siirtoa tyhjänä
- **Siirtoalustalla** pöydän liikuttelu eri työpisteiden välillä käy vaivattomasti
- **Alakehikko kiskopyörillä** pöydän siirtoon kiskoja pitkin
- **Lastaussilta** pöydän ja ajoneuvon välille
- **Vierintäeste** estää esimerkiksi kuljetushäkkien putoamisen noston aikana
- **Kääntyvä pöytälevy** helpottaa esimerkiksi kuormalavojen käsittelyä. Asennuksissa ja kokoonpanossa kappale on helppo pyöryttää oikeaan työasentoon

Monipuoliset HYMO MX nostopöydät parantamaan työergonomiaa

HYMO

HYMO MX nostopöydissä kapasiteetit ovat 2000 kg saakka ja nostoliike on 800 mm. Pöydät soveltuvat erinomaisesti tasaamaan korkeuseroja esimerkiksi tuotannossa, kokoonpanossa ja logistisissa järjestelmissä. Nostopöytien avulla työpisteet saadaan säädettyä ergonomisesti oikealle tasolle.

MX nostopöydät voidaan asentaa myös suoraan lattiaan, eikä asennusmonttua välttämättä tarvita. Matalarakenteisiin nostopöytiin on saatavana lastausramppi helpottamaan pöydän lastaamista haarukkavaunulla.

Teknisissä tiedoissa on esitelty vakiomalliset nostopöydät. Nostopöytien räätälöinti on mahdollista erilaisilla lisävarusteilla.



MX yksisaksiset nostopöydät

Malli	Nostokyky (kg)	Nostoliike (mm)	Rakennekorkeus (mm)	Pöytälevyn pituus (mm)	Pöytälevyn leveys (mm)	Nostoaika (s)	Moottoriteho (kW)	Paino (kg)
MX5-8/6	500	800	80	1350	600	19	0,48	175
MX5-8/8	500	800	80	1350	800	19	0,48	190
MX5-8/10	800	800	80	1350	1050	19	0,72	210
MX10-8/6-SS (*)	800	800	80	1350	600	19	0,72	185
MX10-8/8-SS (*)	800	800	80	1350	800	19	0,72	200
MX10-8/10-SS (*)	800	800	80	1350	1050	19	0,72	220
MX10-8/6	1000	800	80	1350	600	19	0,72	185
MX10-8/8	1000	800	80	1350	800	19	0,72	200
MX10-8/10	1000	800	80	1350	1050	19	0,72	220
MX20-8/8	2000	800	100	1400	800	30	0,72	265
MX20-8/12	2000	800	100	1400	1200	30	0,72	305

(*) nostopöydät on valmistettu ruostumattomasta teräksestä. Lisävarusteena saatavana myös sylinterit ruostumatonta terästä.



HyMO MX nostopöydissä on ulkoinen hydrauliyksikkö
pituus 706 mm
leveys 265 mm
korkeus 300 mm

HYMO nostopöydät MXE

HYMO MXE nostopöytien kapasiteetit ovat 2000 kg saakka ja nostoliike on kaikissa pöydissä 800 mm. Matalarakenteiset E-malliset nostopöydät tekevät MXE nostopöydistä erinomaisen ratkaisun kuormalavojen käsittelyyn. E:n keskisakara tukee kuormalavaa. MXE nostopöydät on helppo kuormata haarukkavaunulla. Nostopöydät voi asentaa suoraan lattialle, asennusmonttua ei tarvita. Niitä on tarvittaessa helppo liikutella eri työpisteiden välillä.

Teknisissä tiedoissa on esitelty vakiomalliset nostopöydät. Nostopöytien räätälöinti on mahdollista erilaisilla lisävarusteilla.

HYMO



MXE yksisaksiset E-malliset nostopöydät

Malli	Nostokyky (kg)	Nostoliike (mm)	Rakennekorkeus (mm)	Pöytälevyn pituus (mm)	Pöytälevyn leveys (mm)	Nostoaika (s)	Moottoriteho (kW)	Paino (kg)
MX5-8E	500	800	80	1350	1050	19	0,48	190
MX10-8E-SS (*)	800	800	80	1350	1050	19	0,72	200
MX10-8E	1000	800	80	1350	1050	19	0,72	200
MX20-8E	2000	800	100	1400	1200	19	0,72	300

(*) Nostopöytä on valmistettu ruostumattomasta teräksestä.

Lisävarusteena saatavana myös sylinterit ruostumatonta terästä.



Hymo MXE nostopöydissä on ulkoinen hydrauliyksikkö
pituus 706 mm
leveys 265 mm
korkeus 300 mm

HYMO MXT nostopöydät pitkille kappaleille

HYMO

MXT mallisten pöytien kapasiteetit 3000 kg saakka, nostoliike 800 mm. MXT nostopöydät on tarkoitettu pitkien kappaleiden käsittelyyn. MXT nostopöydissä on matala rakennekorkeus ja ne voidaan varustaa lastausrampilla. Nostopöydät voi asentaa suoraan lattiaan tai asennusmonttuun. MXT nostopöydät soveltuvat tuotantoon ja varastoratkaisuihin. Nostopöytien avulla työskentelykorkeus voidaan aivan säätää ergonomiseksi.

Teknisissä tiedoissa on esitelty vakiomalliset nostopöydät. Nostopöytien räätälöinti on mahdollista erilaisilla lisävarusteilla. HYMO MXT nostopöydissä on erillinen hydrauliyksikkö.



HYMO MXT rinnakkaissaksiset nostopöydät

Malli	Nostokyky (kg)	Nostoliike (mm)	Rakennekorkeus (mm)	Pöytälevyn pituus (mm)	Pöytälevyn leveys (mm)	Nostoaika (s)	Moottoriteho (kW)	Paino (kg)
MXT12-8/6	1200	800	90	2700	650	19	1,4	400
MXT12-8/8	1200	800	90	2700	850	19	1,4	450
MXT12-8/11	1200	800	90	2700	1100	19	1,4	500
MXT15-8/6	1500	800	90	2700	650	19	1,4	400
MXT15-8/8	1500	800	90	2700	850	19	1,4	450
MXT15-8/11	1500	800	90	2700	1100	19	1,4	500
MXT30-8/8	3000	800	130	2800	900	19	1,4	612
MXT30-8/10	3000	800	130	2800	1100	19	1,4	649
MST30-8/12	3000	800	130	2800	1300	19	1,4	684

HYMO UXM nostopöydät integroidulla hihnakuuljettimella

HYMO

UXM nostopöydät on suunniteltu osaksi varasto- tai hihnakuuljetinjärjestelmää. Kapasiteetti on 1600 kg ja nostoliike 800 mm. Pöytälevyyn on integroitu kaksiosainen vetävä hihnakuuljetin. Nostopöytä UXM16-8/8 on suunniteltu vakiokuormalavoille, joiden koko on 800 x 1200 mm.

HYMO UXM16-8/10 on suunniteltu kuormalavoille, joiden koko on 1000 x 1200 mm. UXM nostopöydät on helppo kuormata haarrukkavaunulla tai trukilla. Ne ovat osa hihnakuuljetinjärjestelmää ja helpottavat taakkojen siirtoa ja käsittelyä. UXM nostopöydät voi asentaa suoraan lattiaan, joten asennusmonttua ei tarvita

Teknisissä tiedoissa on esitelty vakiomalliset nostopöydät. Nostopöytien räätälöinti on mahdollista erilaisilla lisävarusteilla. HYMO UXM nostopöydissä on erillinen hydrauliyksikkö



UXM yksisaksiset nostopöydät

	UXM16-8/8	UXM16-8/10
Kapasiteetti (kg)	1600	1600
Nostoliike (mm)	800	800
Kuormalavan koko (mm)	800 X 1200	1000 X 1200
Rakennekorkeus rullien päällä (mm)	85	85
Kokonaisrakennekorkeus (mm)	440*)	440*)
Lava-aukon leveys (mm)	850	1050
Kokonaisleveys (mm)	1630	1830
Rullien väli (mm)	600	600
Kokonaispituus (mm)	1530	1530
Rullien halaksija (mm)	60	60
Rullajako (mm)	200**)	200**)
Siirtonopeus (m/min)	12	12

*) hydraulisella vedolla 208 mm.

**) lisävarusteena saatavana rullajako 100 mm



Monikäyttöiset HYMO AX nostopöydät

HYMO AX nostopöydät soveltuvat moneen käyttökohteeseen. Ne on suunniteltu tasaamaan korkeuseroja kokoonpanossa, varastoinnissa ja pakkaamoissa. Nostopöytien avulla työasento voidaan säätää aina ergonomiseksi.

AX nostopöytien kapasiteetit ovat 500 - 2000 kg, nostoliike on kaikissa malleissa 800 mm. Lisävarusteena pöydän alle voidaan laittaa haarukkataskut, jotka helpottaat pöydän siirtoa kuormaamattomana eri työpisteiden välillä. AX malleihin on saatavilla myös suurempia levykokoja kuin taulukossa ilmoitetut.

HYMO



HYMO AX yksisaksiset nostopöydät

Malli	Nostokyky (kg)	Nostoliike (mm)	Rakennekorkeus (mm)	Pöytälevyn pituus (mm)	Pöytälevyn leveys (mm)	Nostoaika (s)	Moottoriteho (kW)	Paino (kg)
AX5-8/6T	500	800	200	1200	600	19	0,72	160
AX5-8/6 (*)	500	800	200	1200	600	32	0,55	160
AX10-8/6T	1000	800	200	1200	600	19	0,72	160
AX10-8/6 (*)	1000	800	200	1200	600	32	0,55	160
AX10-8/8T	1000	800	200	1200	800	19	0,72	170
AX20-8/6T	2000	800	220	1350	800	25	1,43	200
AX20-8/8T	2000	800	220	1350	800	25	1,43	210

(*) malleissa AX5-8/6 ja AX10-8/6 on 1-vaihemoottori
AX malleihin on saatavilla myös suurempia levykokoja

Hymo AAX kevytrakenteiset pöydät pienille kuormalavoille

AAX nostopöydät ovat ihanteellinen ratkaisu pienten (800 x 600 mm) kuormalavojen käsittelyyn. Nostopöytien kapasiteetti on 400 kg ja nostoliike 800 mm.

AAX pöydät on saatavana sekä 3- vaihemoottorilla että 1-vaihemoottorilla. Lisäksi AX malleista on saatavilla myös suurempia levykokoja kuin taulukossa ilmoitetut.




HYMO AAX päällekkäissaksiset nostopöydät

Malli	Nostokyky (kg)	Nostoliike (mm)	Rakennekorkeus (mm)	Pöytälevyn pituus (mm)	Pöytälevyn leveys (mm)	Nostoaika (s)	Moottoriteho (kW)	Paino (kg)
AXX4-8/6T (*)	400	800	200	800	600	19	0,72	120
AXX4-8/6 (*)	400	800	200	800	600	32	0,55	120

(*) mallissa AXX4-8/6T on 3-vaihemoottori, mallissa AXX4-8/6 on 1-vaihemoottori

HYMO EAX nostopöydät kevyeen käyttöön

EAX mallit ovat edullisia nostopöytiä kevyeen käyttöön. Pöytien kapasiteetit ovat 1000 kg ja 2000 kg, nostoliike on kummassakin kokoluokassa 800 mm. Pöytien avulla on helppo säätää työasento ergonomiseksi. EAX nostopöydät on saatavana vain vakiomallisina.

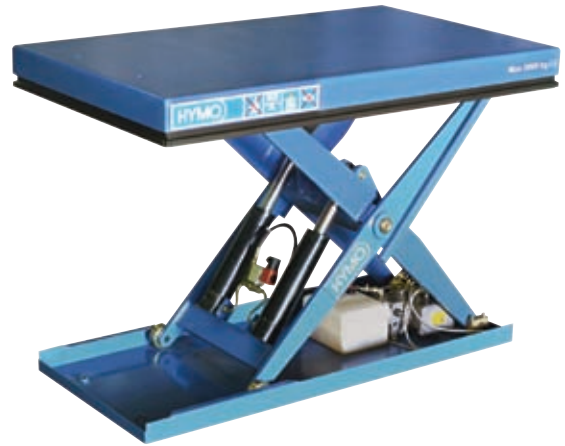

HYMO

HYMO EAX yksisaksiset nostopöydät

Malli	Nostokyky (kg)	Nostoliike (mm)	Rakennekorkeus (mm)	Pöytälevyn pituus (mm)	Pöytälevyn leveys (mm)	Nostoaika (s)	Moottoriteho (kW)	Paino (kg)
EAX10-8/6	1000	800	200	1200	800	19	0,72	160
EAX20-8/6	1000	800	220	1350	800	25	1,43	210

Lisävarusteet HYMO OPTIMA

HYMO OPTIMA valikoimassa on runsaasti vakiomallisia nostopöytiä. Saatavana on kattava valikoima lisävarusteita, joilla pöytiä voidaan räätälöidä asiakkaan tarpeisiin sopiviksi.

Tässä muutama esimerkki lisävarusteista:

- **Ajoramppi** helpottaa pöydän lastausta ja purkua haarukkavaunulla. Pöytää ei tarvitse asentaa monttuun
- **Haarukoiden ohjain** helpottaa haarukkavaunun tai trukin ohjaamista HYMO MX-E nostopöydän alle
- **Kuljetustarrain** auttaa siirtämään HYMO MX-E nostopöytää haarukkavaunulla eri työpisteiden välillä
- **Kääntyvä pöytä** helpottaa kuormalavojen lastausta ja purkua. Lava saadaan helposti pyörytettyä oikeaan työaseen toon
- **Siirtoalusta irrotettavalla kädensijalla** on näppärä tapa siirtää pöytää kuormaamattomana eri työpisteiden välillä
- **Haarukataskut** pöydän alla helpottavat pöydän siirtoa tyhjänä
- **Suojapalkeet** suojaavat saksimekanismia pölyltä ja lialta ja vähentävät kulumista. Pidentää pöydän käyttöikää