

Pohjahiekan levitys



TAK-750/350 -tasoituslanat

Koneella vedettävä, erikoisleveä teleskooppirunkoinen tasoituslana on tarkoitettu suurille työmaille. Tasoituslanassa kaksi korkeussäädettävää sivurullayksikköä. Jäykät alumiiniprofiilit voi säätää portaattomasti 1 200 - 7 500 mm käyttöleveydelle.



TAK-750

- alumiiniprofiilit 1 100, 1 700, 2 700, 3 000 mm
- korkeussäädettävät sivurullat
- 2 kpl ketjuja, joissa koukut vetämistä varten
- paino 285 kg
- tuotenumero 5100.0013

TAK-350

- kevyempi perusmalli
- 2 kpl 1700 mm alumiiniprofiilia, joilla saadaan käyttöleveys 1 750 - 3 500 mm
- paino 200 kg
- tuotenumero 5100.0018

Katso myös tasoitus-
lanoihin sopivat
lanauskiskot s. 4

TAS-UNI 450/600 -tasoituslanat

TAS-UNI -teleskooppinen tasoituslana sopii niin pienille kuin suurillekin työmaille tarkkaan ja tehokkaaseen pohjahiekan levitykseen. Käyttöleveys on säädettävissä portaattomasti 750 – 6 000 mm. Lanaa voi vetää ihmisvoimin ergonomisessa asennossa selkä suorana. Koneella vetämistä varten vakio-toimitukseen kuuluu kaksi ketjua, joissa on koukut.

Tasoituslanan profiilin muoto pitää lanan oikeassa asennossa eikä se pääse nousemaan ylös. Korkealla profiililla (280 mm) saa tasoitettua yhdellä lanauksella karkeastikin esilevitetyn pohjahiekan. Sivuilla korkeussäädettävät rullat sekä jousikuormitteiset metallilevyt, jotka ohjaavat hiekkaa oikeaan suuntaan.



TAS-UNI

TAS-UNI-450:

- alumiiniprofiilit 750, 1 000, 1 750, 2 000 mm
- korkeussäädettävät sivurullat
- kiinnikkeet lapioille tai muille vetovarsille manuaalikäyttöä varten
- 2 kpl ketjuja, joissa koukut
- tuotenumero 1263088


TAS-UNI-600:

- muuten sama kuin TAS-UNI-450, lisäksi 3000 mm alumiiniprofiili
- tuotenumero 5100.0043

TAS-UNI-DP

Tasoituslanojen lisävarusteena 2 100 mm pituinen TAS-UNI-DP -adapteri, jolla voidaan tehdä +/- 4% kallistus. Adapterin paino 25 kg.

Tuotenumero 4100.0173

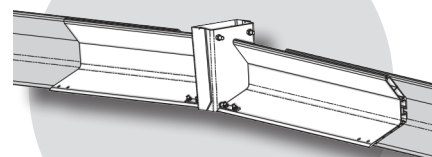



probst
the better solution

Käsin vedettävä EP-UNI -tasoituslana

Teleskooppinen EP-UNI -tasoituslana sopii pohjahiekan levitykseen pienillä ja keskipuurilla työmailla. Työskentelyasento on ergonominen eikä hiekan levitys vaadi voimankäyttöä. Alumiiniprofiili on erittäin jäykkä, joten se painuu hyvin tasoitettavaa hiekkaa vasten. Käyttöleveys on säädettävissä eri mittaisilla profiileilla 900 – 2 300 mm tai 2 300 – 3 000 mm. Kokoontaitettava lana on helppo kuljettaa.



Katso myös tasoitus-
lanoihin sopivat
lanauskiskot s. 4

EP-UNI 90/230

- alumiiniprofiilit 900 ja 1 600 mm
- kahva irrotettavissa kuljetuksen ajaksi
- 2 kpl 350 mm jatkoprofiilia
- työskentelyleveys 900 – 2 300 mm
- paino 15 kg
- tuotenumero 1263085

EP-UNI 230/3000

- alumiiniprofiili 2 300 mm
- kahva irrotettavissa kuljetuksen ajaksi
- 2 kpl 350 mm jatkoprofiilia
- työskentelyleveys 2 300 – 3 000 mm
- paino 15 kg
- Tuotenumero 1263083

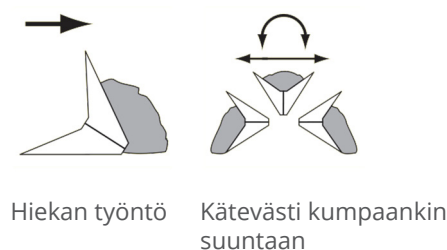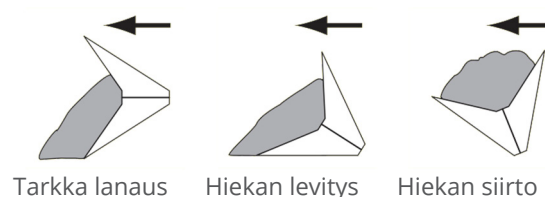

EP-UNI-RS -rullat

Rullien avulla lanauskorkeuden voi säätää joko laattojen tai reunakivien päältä. Rullat sopivat molempiin EP-UNI -tasoituslanamalleihin. Paino 7 kg.

Tuotenumero 12630078





TelePlan

probst
the better solution

Käsin vedettävä TELEPLAN TP -tasoituslana

Säädettävä TELEPLAN TP -tasoituslana sopii pienille ja keskisuurille työmaille pohjahiekan levitykseen. Sirpin muotoinen profiili painuu hiekkaan ja estää lanaa nousemasta. Lanaa ei tarvitse painaa alaspäin hiekkaa levitettäessä.

Viisi erimittaista lanaa, joiden lanausleveydet ovat 600 – 3 500 mm. Lanan sivuilla on kiinnikkeet vetokahvoja varten, jotka on tilattava erikseen.

	Työskentelyleveys (mm)	Paino (kg)	Tuotenumero
TP-60/100	600 - 1 000	3,7	5101.0006
TP-100/165	1 000 - 1600	4,6	5101.0001
TP-150/260	1 500 - 2 600	6,0	5101.0002
TP-200/350	2 000 - 3 500	7,3	5101.0003
HG-TP-vetokahvat (pari)		2,4	5101.0005

MINI-PLAN MP 70 -tasoituslana viimeistelyyn

Tasoituslana Mini-Plan on pieni, kätevä ja erittäin tehokas apuväline pohjahiekan viimeistelyyn. Työskentelyleveys 700 mm, paino vain 1,7 kg.

Tuotenumero 1263075





LevelFix

LEVELFIX LF -lanauslaite erilaisten pohja- ja katemateriaalien levittämiseen



LEVELFIX-lanauslaite on erinomainen apuväline maisemoinnissa: se sopii erilaisten materiaalien levittämiseen sekä tasoittamiseen. LF-laitteella tasoitat nopeasti, tarkasti ja ergonomisessa työskentelyasennossa niin istutusten alustat kuin katemateriaalitkin.

Kolme eri mallia, joiden työskentelyleveydet ovat 700 – 3 100 mm. Molemmilla puolilla renkaissa portaaton korkeu-

densaatio, jossa säätöväli on -40 / +170 mm. Kaikissa malleissa on vakiona myös portaattomasti säädettävä kallistus: LF-70/120: 7 %, LF-120/210: 4 % ja LF-170/310: 2,5 %.

Alareunassa leikkuuterä, joka tasoittaa myös tiukkaan pakautuneen hiekan. Käyttökahva on säädettävissä ergonomisesti oikealle työskentelytasolle.

Malli	Toimitukseen kuuluu:
LF-70/120	pari ruostumattomasta teräksestä valmistettuja levyjä/teriä, 1 x pyöräpari keskellä, 1 x käyttökahva, 1 x korkeussäädettävä pyöräpari ulkoreunoilla työskentelyleveys 700 - 1 200 mm, paino 22 kg Tuotenumero 5100.0084
LF-120/210	Kuten malli LF-70/120, mutta 2 x pyöräpari keskellä, työskentelyleveys 1 200 - 2 100 mm, paino 32 kg Tuotenumero 1263091
LF-170/310	Kuten malli LF-70/120, mutta 2 x pyöräpari keskellä, työskentelyleveys 1 700 - 3 100 mm, paino 42 kg Tuotenumero 5100.0086
LF-HG	Lisävarusteena toinen kahva malliin LF-170/310 Tuotenumero 4100.0317

AZL-lanauskiskosarjat

Kestävät ja kevyet lanauskiskosarjat nopeuttavat pohjahiekan tasoitusta. Lanauskiskot asetetaan halutulle korkeudelle, jonka jälkeen lanaus käy helposti ja siististi.

AZL-EP

Lanauskiskosarja AZL-EP on tarkoitettu EP-UNI -mallin käsin vedettävälle tasoituslanoille

- galvanoidut teräspuutket
- helposti kohdistettava liitos, jota ei tarvitse kiertää
- kokonaispituus 25 m

AZL

Lanauskiskosarjat AZL suurille TAK ja TAS-UNI -mallisille tasoituslanoille

- vahvaa, mutta kevyttä, korroosion kestävää alumiiniprofiilia
- helposti kohdistettava tappiliitos, jota ei tarvitse kiertää
- sarjojen kokonaispituudet 20 - 60 m

AZL-S

Lanauskiskosarjat AZL-S suurille TAK ja TAS-UNI -mallisille tasoituslanoille

- edullinen kiskosarja kuumagalvanoitua terästä
- helposti kohdistettava liitos, jota ei tarvitse kiertää
- sarjojen kokonaispituudet 20 m ja 60 m