


I-palkkiset pylväskääntönosturit 250 - 500 - 1000 - 1600 - 2000 kg

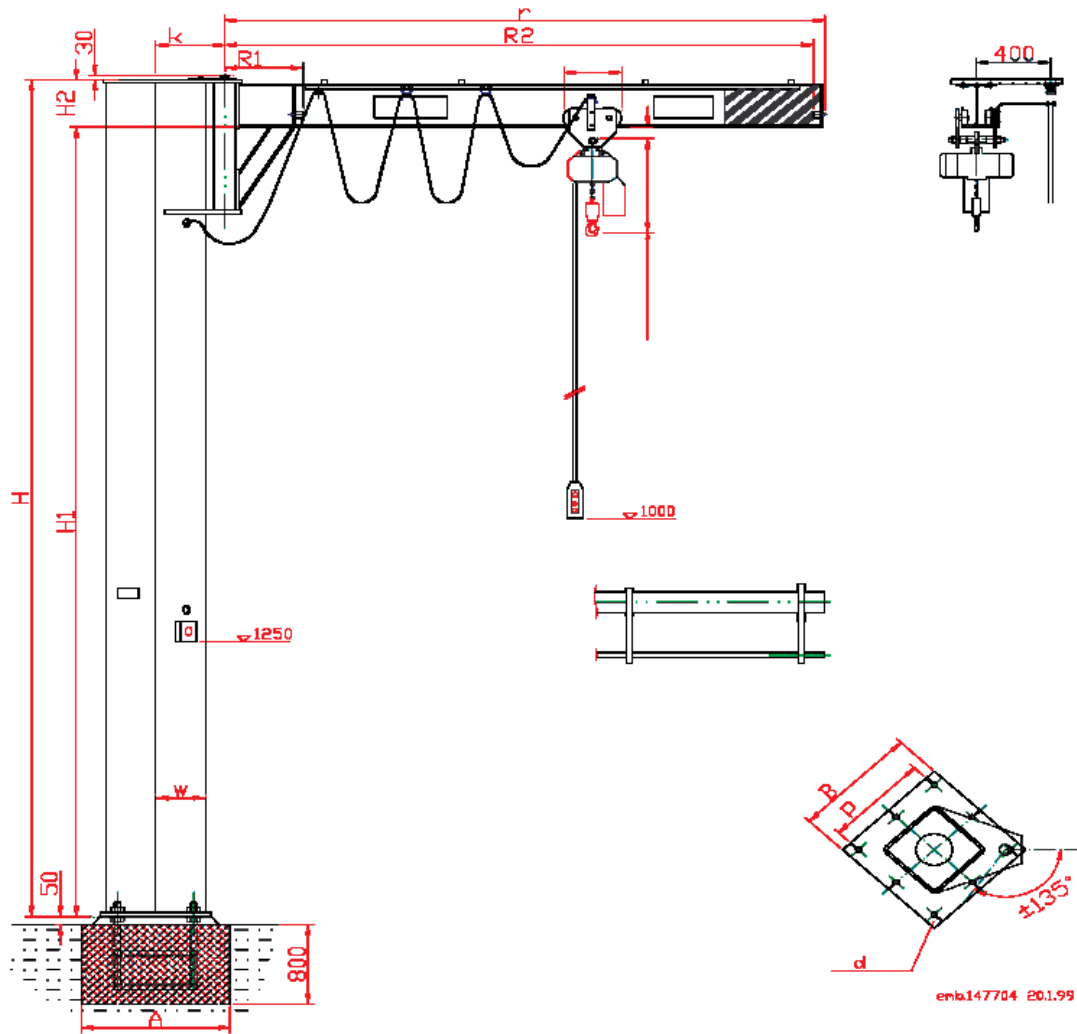

I-palkkiset pylväskääntönosturit 250 kg
Ilman nostimen siirtovaunua ja sähkösyöttövarustusta

Tuote- numero	R	R1	R2	r	Mitat mm					Taipuma	IPE-palkki	Puomin paino (kg)	Pohjalevy (mm)	Pylvään paino (kg)	Kokonais- paino (kg)	Pulttien kivistys- voima (kN)	A (mm)	Sähkö- varusteet C- kiskolla
					H1	H2	H	k	w									
7502425					2500		2725			23				191	332			
7502430					3000		3225			25				215	356			
7502435	4	440	4040	4100	3500	225	3725			27	200	128	B500x500	239	380	19,9	1400	CPK04
7502440					4000		4225	260	250	29			p430x430	263	404			
7502445					4500		4725			31			4x27mm	287	428			
7502450					5000		5225			33			137935	311	452			
7502525					2500		2765			24				264	473			
7502530					3000		3265			26				293	502			
7502535	5	420	5040	5100	3500	265	3765	295	300	28	240	196	B700x700	322	531	20,8	1500	CPK05
7502540					4000		4265			30			p580x580	351	560			
7502545					4500		4765			32			8x30mm	380	589			
7502550					5000		5265			34			137938	409	618			
7502625					2500		2795			30				265	538			
7502630					3000		3295			32				294	567			
7502635	6	415	6040	6100	3500	295	3795	295	300	34	270	260	B700x700	323	596	26,6	1600	CPK06
7502640					4000		4295			36			p580x580	352	625			
7502645					4500		4795			38			8x30mm	381	654			
7502650					5000		5295			41			137938	410	683			
7502725					2500		2825			35				267	620			
7502730					3000	325	3325			38			B700x700	296	649			
7502735	7	415	7040	7100	3500		3825	295	300	41	300	340	p580x580	325	678	23,9	1800	CPK07
7502740					4000		4330			36			8x30mm	522	875			
7502745					4500	330	4830			39			137938	567	920			
7502750					5000		5330			42			p580x580	613	966			
													8x33mm					
													137940					

I-palkkiset pylväskääntönosturit 500 kg
Ilman nostimen siirtovaunua ja sähkösyöttövarustusta

Tuote-numero	R	R1	R2	r	H1	H2	H	k	w	Taipuma	IPE-palkki	Puomin paino (kg)	Pohjalevy (mm)	Pylvään paino (kg)	Kokonais paino (kg)	Pulttien kiristysvoima (kN)	A (mm)	Sähkövarusteet C-kiskolla
	Mitat mm																	
7505325					2500		2725			21								
7505330					3000		3225			23								
7505335	3	440	3040	3100	3500	225	3725	260	250	25	200	105	B500x500	215	333			
7505340					4000		4225			27			p430x430	239	357	26,5	1400	
7505345					4500		4725			29			4x27mm	263	381			
7505350					5000		5225			31			137935	287	405			
7505350					5000		5225			31				311	429			
7505425					2500		2765			25				264	442			
7505430					3000		3265			27			B700x700	293	471			
7505435	4	420	4040	4100	3500	265	3765	295	300	29	240	165	p580x580	322	500	16,1	1600	
7505440					4000		4265			32			8x30mm	351	529			
7505445					4500		4765			34			137938	380	558			
7505450					5000		5265			36				409	587			
7505525					2500		2830			24				386	655			
7505530					3000		3330			26			B700x700	431	700			
7505535	5	465	5040	5100	3500	330	3830	295	300	28	300	256	p580x580	477	746	26,5	1750	
7505540					4000		4330			30			8x33mm	522	791			
7505545					4500		4830			32			137940	567	836			
7505550					5000		5330			34				612	881			
7505625					2500		2860			32			B700x700	389	744			
7505630					3000		3360	295	300	35			p580x580	434	789			
7505635	6	555	6040	6100	3500	360	3860			38	330	342	8x33mm	480	835	33,4	1900	
7505640					4000		4360			34			137940	599	954			
7505645					4500		4860	340	350	36			B700x700	652	1007			
7505650					5000		5360			38			p580x580	705	1060			
7505650					5000		5360			38			8x33mm	705	1060			
7505650					5000		5360			38			137942	705	1060			
7505725					2500		2890			35				443	919			
7505730					3000		3390			38			B700x700	496	972			
7505735	7	515	7040	7100	3500	390	3890	340	350	41	360	460	p580x580	549	1025	38	2000	
7505740					4000		4390			43			8x33mm	602	1078			
7505745					4500		4890			46			137943	655	1131			
7505750					5000		5390			49				708	1184			

I-palkkiset pylväskääntönosturit 1000 kg

Ilman nostimen siirtovaunua ja sähkösyöttövarustusta

Tuote- numero	R	R1	R2	L	H1	H2	H	k	w	Taipuma	IPE- palkki	Puomin paino (kg)	Pohjalevy (mm)	Pylvään paino (kg)	Kokonais paino (kg)	Pulttien kieristys- voima (kN)	A (mm)	Sähkö- varusteet C- kiskolla
	Mitat mm																	
7510325					2500		2795			19				266	431			
7510330					3000		3295			22				295	460			
7510335	3	400	3040	3100	3500	295	3795	295	300	24	270	152	B700x700 p580x580 8x 30mm	324	489	22,8	1750	CPK03
7510340					4000		4295			27			137938	353	518			
7510345					4500		4795			29				382	547			
7510350					5000		5295			32				411	576			
7510425					2500		2830			23				437	665			
7510430					3000		3330			24				490	718			
7510435	4	515	4040	4100	3500	330	3830	340	350	26	300	215	B700x700 p580x580 8x33mm	543	771	35,2	1950	CPK04
7510440					4000		4330			30			137942	596	824			
7510445					4500		4830			30				649	877			
7510450					5000		5330			32				702	930			
7510525					2500		2890	340	350	28			B700x700 p580x580	443	805			
7510530					3000		3390			32			137943	496	858			
7510535	5	565	5040	5100	3500	390	3890			29	360	346	B700x700 p580x580 8x 33mm	605	967	42,6	2150	CPK05
7510540					4000		4390	375	400	31			137945	666	1028			
7510545					4500		4890			33				727	1089			
7510550					5000		5390			35				788	1150			
7510625					2500		2935			32				500	976			
7510630					3000		3435			35				561	1037			
7510635	6	685	6040	6100	3500	435	3935	375	400	38	400	460	B700x700 p580x580 8x 40mm	622	1098	52,8	2350	CPK06
7510640					4000		4435			35			137946	683	1159			
7510645					4500		4935			37				890	1366			
7510650					5000		5435			40				966	1442			
7510725					2500		2985			34				546	1181			
7510730					3000		3485			37				599	1234			
7510735	7	665	7040	7100	3500	485	3985	375	400	39	450	615	B750x750 p580x580 8x 40mm	652	1287	64,5	2400	CPK07
7510740					4000		4485			42			137948	705	1340			
7510745					4500		4985			45				758	1393			
7510750					5000		5485			48				811	1446			

I-palkkiset pylväskääntönosturit 1600 kg

Ilman nostimen siirtovaunua ja sähkösyöttövarustusta

Tuote-numero	R	R1	R2	L	Mitat mm					Taipuma	IPE-palkki	Puomin paino (kg)	Pohjalevy (mm)	Pylvään paino (kg)	Kokonais paino (kg)	Pulttien kiristysvoima (kN)	A (mm)	Sähkövarusteet C-kiskolla
					H1	H2	H	k	w									
7516325					2500		2830			20,4				386	582			
7516330					3000		3330	295	300	23				431	627			
7516335	3	515	3040	3100	3500	330	3830			26	300	180	B700x700	477	673	43,6	2000	CPK03
7516340					4000		4330			22			p580x580	596	792			
7516345					4500		4830	340	350	24			8x33mm	649	845			
7516350					5000		5330			26			137941	702	898			
7516425					2500		2890			25			B700x700	443	749			
7516430					3000		3390	340	350	28			p580x580	496	802			
7516435	4	565	4040	4100	3500	390	3890			26	360	290	B700x700	605	911	53,8	2250	CPK04
7516440					4000		4390	375	400	28			p580x580	666	972			
7516445					4500		4890			30			8x33mm	727	1033			
7516450					5000		5390			32			137944	788	1094			
7516525					2500		2935			28			B750x750	541	951			
7516530					3000		3435			31			p580x580	594	1004			
7516535	5	685	5040	5100	3500	435	3935	375	400	33	400	394	8x40mm	647	1057	58,3	2450	CPK05
7516540					4000		4435			35			137947	700	1110			
7516545					4500		4935			38				753	1163			
7516550					5000		5435			40				806	1216			
7516625					2500		3035			28			B750x750	551	1191			
7516630					3000		3535			31			p580x580	604	1244			
7516635	6	665	6040	6100	3500	535	4035	375	400	34	500	620	8x40mm	657	1297	74,4	2600	CPK06
7516640					4000		4535			37			137948	710	1350			
7516645					4500		5035			41				763	1403			
7516650					5000		5535			44				816	1456			

I-palkkiset pylväskääntönosturit 2000 kg
Ilman nostimen siirtovaunua ja sähköyöttövarustusta

Tuote- numero	R	R1	R2	r	H1	H2	H	k	w	Taipuma	IPE- palkki	Puomin paino (kg)	Pohjalevy (mm)	Pylvään paino (kg)	Kokonais paino (kg)	Puittien kristys- voima (kN)	A (mm)	Sähkö- varusteet C- kiskolla
7520325					2500		2860			18				440	659			
7520330					3000		3360			20				493	712			
7520335	3	515	3040	3100	3500		3860			22			B700x700	546	765			
7520340					4000	360	4360	340	350	25	330	203	p580x580	599	818	49,1	2200	CPK03
7520345					4500		4860			27			8x33mm	652	871			
7520350					5000		5360			29			137943	705	924			
7520425					2500		2930			22				499	843			
7520430					3000		3430			24				560	904			
7520435	4	595	4040	4100	3500		3930			27			B700x700	621	965			
7520440					4000	430	4430	375	400	30	400	328	p580x580	682	1026	62,1	2400	CPK04
7520445					4500		4930			32			8x40mm	743	1087			
7520450					5000		5430			35			137946	804	1148			
7520525					2500		2985			26				546	1028			
7520530					3000		3485			29				599	1081			
7520535	5	665	5040	5100	3500		3985			32			B700x700	652	1134			
7520540					4000	485	4485	375	400	35	450	462	p580x580	705	1187	71,7	2600	CPK05
7520545					4500		4985			38			8x40mm	758	1240			
7520550					5000		5485			40			137948	811	1293			
7520625					2500		3085			29				557	1341			
7520630					3000		3585	375	450	33			B700x700	610	1394			
7520635	6	690	6040	6100	3500		4085			37			p580x580	663	1447			
7520640					4000	585	4585			34	550	760	8x40mm	767	1551	91,9	2800	CPK06
7520645					4500		5085	580	550	38			137948	825	1609			
7520650					5000		5585			41			B800x800	883	1667			
													p680x680					
													8x 40mm					