


Nostosilmukka Profilift Alpha





Pewagin laadukkaat ja turvalliset 10-luokan nostosilmukat kääntyvät 360° ja sanka voidaan kuormittaa 130° alueella. Sanka pysyy halutussa asennossa patentoidun jousen avulla.

- Jokaiseen nostosilmukkaan on merkitty suurin sallittu kapasiteetti, kierteen koko sekä sarjanumero.
- Nostosilmukat saatavana myös UNC-kierteillä sekä pidemmillä pulteilla

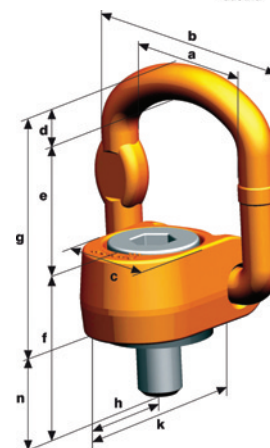

Nimike	SSK kg	Kierre	Mitat mm										Paino kg	MAC tuotenro	
			a	b	c	d	e	f	g	h	k	n			
PLAW M10	630	M10	45	67	40	11	44	70	91	23	55	33	17	0,52	-
PLAW M12	1000	M12	45	67	40	11	44	70	91	23	55	33	10	0,58	-
PLAW M16	1500	M16	45	67	40	11	44	70	91	23	55	33	17	0,60	-
PLAW M20	2500	M20	54	81	50	13	57	70	107	33	67	33	17	1,00	182416
PLAW M24	4000	M24	75	115	67	20	70	87	138	45	100	37	22	2,81	182417
PLAW M30	6000	M30	75	115	67	20	70	99	138	45	100	50	22	2,96	182418
PLAW M36	8000	M36	93	147	85	27	90	117	180	52	120	54	32	5,91	182419
PLAW M42	10000	M42	93	147	85	27	90	126	180	52	120	63	32	6,16	-

Kuormitustaulukko nostosilmukalle Profilift Alpha




Nostotapa											
	Haaroja	1	1	2	2	2	2	3+4	3+4	2	3+4
Nostokulma	0°	90°	0°	90°	0 - 45°	45 - 60°	0 - 45°	45 - 60°	Epäsymm	Epäsymm	
Kapasiteetti kg											
PLAW M10	630	630	1.250	1.250	850	630	1.300	900	630	630	
PLAW M12	1.000	1.000	2.000	2.000	1.400	1.000	2.100	1.500	1.000	1.000	
PLAW M16	1.500	1.500	3.000	3.000	2.100	1.500	3.100	2.200	1.500	1.500	
PLAW M20	2.500	2.500	5.000	5.000	3.500	2.500	5.200	3.700	2.500	2.500	
PLAW M24	4.000	4.000	8.000	8.000	5.600	4.000	8.400	6.000	4.000	4.000	
PLAW M30	6.000	6.000	12.000	12.000	8.500	6.000	12.650	9.000	6.000	6.000	
PLAW M36	8.000	8.000	16.000	16.000	11.200	8.000	16.800	12.000	8.000	8.000	
PLAW M42	10.000	10.000	20.000	20.000	14.000	10.000	21.000	15.000	10.000	10.000	

Alpha PLAW varmuuskerroin 4:1

Nostosilmukka Profilift Beta


Pewagin laadukkaat ja turvalliset 10-luokan nostosilmukat kääntyvät 360° ja sanka voidaan kuormittaa 180° alueella. Sanka pysyy halutussa asennossa patentoidun jousen avulla.

- Jokaiseen nostosilmukkaan on merkitty suurin sallittu kapasiteetti, kierteen koko sekä sarjanumero.
- Nostosilmukat saatavana myös UNC-kierteillä sekä pidemmällä pulteilla



Nimike	SSK kg	Kierre	Mitat mm								mm	mm	Paino kg	MAC tuotenro	
			a	b	c	d	e	f	g	h					
PLBW M8	300	M8	27,8	56	30	30,2	38	17,5	27	85,7	14,2	8	15	0,30	182430
PLBW M10	600	M10	27,8	56	30	30,2	38	17,5	27	85,7	16,2	8	15	0,31	182431
PLBW M12	1000	M12	27,8	56	30	30,2	38	17,5	27	85,7	18,2	8	15	0,32	182432
PLBW M14	1300	M14	43,2	79	45	45	55	25	38	125	22,3	10	24	1,03	-
PLBW M16	1600	M16	43,2	79	45	45	55	25	38	125	24,3	10	24	1,04	182434
PLBW M18	2000	M18	43,2	79	45	45	55	25	38	125	27,3	10	24	1,07	-
PLBW M20	2500	M20	43,2	79	45	45	55	25	38	125	30,3	10	24	1,08	182436
PLBW M22	3000	M22	64,1	118	67,5	67,8	85	37,5	58	190,3	33,4	14	36	3,52	-
PLBW M24	4000	M24	64,1	118	67,5	67,8	85	37,5	58	190,3	36,4	14	36	3,55	182438
PLBW M27	5000	M27	64,1	118	67,5	67,8	85	37,5	58	190,3	40,4	14	36	3,60	-
PLBW M30	6300	M30	64,1	118	67,5	67,8	85	37,5	58	190,3	45,4	14	36	3,68	182440
PLBW M33	8000	M33	106,3	188	108	108,8	132	60	91	300,8	53,7	19	55	14,32	-
PLBW M36	10000	M36	106,3	188	108	108,8	132	60	91	300,8	58,7	19	55	14,43	182442
PLBW M42	12500	M42	106,3	188	108	108,8	132	60	91	300,8	68,7	19	55	14,72	-
PLBW M48	15000	M48	106,3	188	108	108,8	132	60	91	300,8	73,7	19	55	15,03	-

Kuormitustaulukko nostosilmukalle Profilift Beta



Nostotapa										
	1	1	2	2	2	2	3+4	3+4	2	3+4
Haaroja	1	1	2	2	2	2	3+4	3+4	2	3+4
Nostokulma	0°	90°	0°	90°	0 - 45°	45 - 60°	0 - 45°	45 - 60°	epäsymm	epäsymm
Kapasiteetti kg										
PLBW M8	500	300	1.000	600	400	300	600	300	300	300
PLBW M10	1.000	600	2.000	1.200	800	600	1300	600	600	600
PLBW M12	1.300	1.000	2.600	2.000	1.400	1.000	2.100	1.000	1.000	1.000
PLBW M14	2.000	1.300	4.000	2.600	1.800	1.300	2.700	1.300	1.300	1.300
PLBW M16	2.500	1.600	5.000	3.200	2.200	1.600	3.400	1.600	1.600	1.600
PLBW M18	3.000	2.000	6.000	4.000	2.800	2.000	4.200	2.000	2.000	2.000
PLBW M20	3.000	2.500	6.000	5.000	3.500	2.500	5.300	2.500	2.500	2.500
PLBW M22	4.500	3.000	9.000	6.000	4.200	3.000	6.300	3.000	3.000	3.000
PLBW M24	5.500	4.000	11.000	8.000	5.600	4.000	8.400	4.000	4.000	4.000
PLBW M27	6.000	5.000	12.000	10.000	7.000	5.000	10.500	5.000	5.000	5.000
PLBW M30	6.500	6.300	13.000	12.600	8.800	6.300	13.200	6.300	6.300	6.300
PLBW M33	9.000	8.000	18.000	16.000	11.000	8.000	16.500	8.000	8.000	8.000
PLBW M36	11.000	10.000	22.000	20.000	14.000	10.000	21.000	10.000	10.000	10.000
PLBW M42	13.500	12.500	27.000	25.000	17.500	12.500	26.300	12.500	12.500	12.500
PLBW M48	16.000	15.000	32.000	30.000	21.000	15.000	32.000	15.000	15.000	15.000

Beta PLBW varmuuskerroin 5:1