

Reunakivien konenostot



TSZ-uni



TSZ-maxi



TSZ-uni ja TSZ-maxi -reunakivitarraimet




TSZ-uni

Kiinnitä tarrain suuresta nostolenkistä nostimeen tai kaivinkoneeseen ja voit heti nostaa reunakiviä ja muita elementtejä helposti. Molemmissa tarraimissa on kova kulutusta kestävä kumileuat, jotka on helppo vaihtaa uusiin. Tartuntaleveyden voi säätää nopeasti välille 50 - 600 mm (TSZ-uni) tai 850 - 1 100 mm (TSZ-maxi).

Tarraimissa on kätevä joka toisella nostolla avaava ja joka toisella sulkeva mekanismi.

Korkeussäädin HVA-FTZ/TSZ sopii kaikkiin TSZ ja FTZ-malleihin (TSZ-uni, maxi, multi sekä FTZ-uni, maxi ja multi). Säätöalue noin 50 - 140 mm. Kuminen korkeussäädin suojaa myös herkkäpintaisia kiviä (esim. hautakivet).

TSZ-uni-tarraimeen on saatavana TSZ-UNI-WB-SQ -teräsleuat. Turvaketjulliset teräsleuat mahdollistavat epäsäännöllisten luonnonkivien turvallisen nostamisen.



TSZ-maxi

Malli	Avauma mm *	Sisäkorkeus mm	Leuan pituus mm	Kapasiteetti kg	Paino kg	Tuote-numero	
TSZ-uni	50 - 600	185	350	600	29	1263065	X
TSZ-maxi	850 - 1 100	185	350	600	30	5310.0364	
Korkeussäädin TSZ-tarraimeen (pari)						12630074	X
Kumileuat TSZ-uni -tarraimeen, pyöreä malli (pari)						36370019	X
Kumileuat TSZ-uni -tarraimeen, kulmikas malli (pari)						36710350	X
Teräsleuat TSZ-uni -tarraimeen (pari)						12630076	X

* Avauma kertoo nostettavan kappaleen minimi- ja maksimimitat
X Varastotuote



EasyGrip EXG -reunakivitarraimet

EasyGrip EXG -reunakivitarraimet kestävät jatkuvaa kovaa käyttöä. Kevyt ja helppokäyttöinen tarraim on kätevä työväline reunakivien nostamiseen ja siirtämiseen.

Viherrakentamisessa erilaisia reunakiviä ja kivilaattoja pitää usein siirtää nopeasti. Tehokkaan työskentelyn kannalta reunakiviin tarttumisen on oltava turvallista ja nopeaa, eivätkä painavat ja kömpelöt kivitarraimet sovi silloin apuvälineiksi.

Tarraimen sisäkorkeuden on hyvä olla säädettävissä, jotta kivilaattaa pinosta nostessa vältyttäisiin turhalta uudelleen tarttumiselta. Probst on kehittänyt EasyGrip EXG ja EXG-MAXI -reunakivitarraimet, jotta käyttäjien vaatimukset täyttyisivät ja työ olisi ergonomista.

Pienikokoisen ja kevyen EasyGrip -reunakivitarraimen voi kiinnittää suuresta nostolenkistä nostimeen nostovoilla tai

ketjulla, jolloin yksi ihminen voi käyttää tarrainta. Tarraimessa on kaksi kahvaa, joten sitä voi käyttää myös kaksi henkilöä käsin nostamiseen.

EasyGrip EXG-MAXI:ssa on laajempi tartuntaväli ja helppokäyttöinen viisitasoinen korkeussäätö, jolla sisäkorkeuden voi säätää tarttumaan kiviin jatkuvasti samalta korkeudelta.

Tarraimet ovat saksalaisen Probstin valmistamia. Yrityksellä on yli 50 vuoden kokemus kivi- ja viherrakennustuotteiden suunnittelusta. Korkealaatuiset ja kestävät tuotteet valmistetaan Saksassa.



EasyGrip EXG



EasyGrip EXG-MAXI

Malli	Avauma mm *	Sisäkorkeus mm **	Leuan pituus mm	Kapasiteetti kg	Paino kg	Tuote-numero
EXG	0 - 300	145 - 195	235	550	12	1263098 X
EXG-MAXI	0 - 400	165 - 215	235	600	15	1263099 X

* Avauma kertoo nostettavan kappaleen minimi- ja maksimimitat

** Riippuen tartuntavälistä

X Varastotuote



FTZ-UNI-15



FTZ-MAXI-50



FTZ-UNI-50



FTZ-tarraimet isoille betonielementeille

FTZ-reunakivittarraimet sopivat hyvin suurien ja raskaiden betonielementtien nostoon. Tarraimien kovaa käyttöä kestävä kumileuat on helppo vaihtaa uusiin. Lisäosana saatavana myös korkeussäädin.

FTZ-I Näppärä ja kompakti tarrain.

FTZ-UNI Vaihtoehtoja eri tartuntaväleillä ja nostokapasiteeteilla.

FTZ-MAXI Erittäin laajalla tartuntaväleillä.

FTZ-BB Tarkoitettu reunakiville, joissa on korkea kovera osa.

FTZ-GBA Betonielementtien nostoon ja siirtoon.

Malli	Avauma mm *	Sisäkorkeus mm	Leuan pituus mm	Kapasiteetti kg	Paino kg	Tuote-numero
FTZ-I	50 - 520	170	420	900	55	1263070 X
FTZ-UNI-15	0 - 750	255	420	1 500	85	5310.0256
FTZ-UNI-25	0 - 750	255	420	2 500	115	5310.0313
FTZ-UNI-50	0 - 850	200	720	5 000	245	5310.0362
FTZ-MAXI-25	200 - 1 200	255	420	2 500	130	5310.0344
FTZ-MAXI-50	400 - 1 250	240	720	5 000	260	5310.0363
FTZ-BB	50 - 480	290	420	900	55	5310.0202
FTZ-GBA	150 - 150	255	1 200	2 600	120	5310.0356
Korkeussäädin FTZ-tarraimiin (pari)						12630074 X
Kumileuat FTZ-I (pari)						3673.0420

* Avauma kertoo nostettavan kappaleen minimi- ja maksimitat

X Varastotuote



FTZ-MULTI-15 / WB-G-120

FTZ-MULTI-15 / WB-G-42

FTZ-MULTI-15 / WB-SQ



FTZ-MULTI-perusrunko ja leukasarjat

Perustarttuja, johon saa ruuvattua erilaisia lisäosia. Perusyksikköön voi liittää seuraavat tarttajat:

WB-G-42 Tarttujan avauman laaja säätömahdollisuus. Lyhyet kumileuat, jotka sopivat erinomaisesti yksittäisten elementtien siirtoon.

WB-G-120 Tarttujan avauman laaja säätömahdollisuus. Pitkät kumileuat soveltuvat parhaiten kivilaattakerroksen siirtoon.

WB-SQ Lomittuvat teräsleuat karkeasti leikattujen luonnonkivien turvalliseen asennukseen.

Malli	Avauma mm *	Sisäkorkeus mm	Lauan pituus mm	Kapasiteetti kg	Paino kg	Tuote-numero
FTZ-MULTI perusrunko				1 500	96	5310.0348
WB-G-42 (pari)	200 - 1 250	255	420		14	4310.0942
WB-G-120 (pari)	200 - 1 250	255	1 200		46	4310.0943
WB-SQ (pari)	200 - 1 200	300			33	4310.0941
Korkeussäädin FTZ-tarraimiin (pari)						12630074 X

* Avauma kertoo nostettavan kappaleen minimi- ja maksimitat
 X Varastotuote



BVZ

Reunakivien käsinostot


probst
the better solution

BZ-kivisakset reunakivien käsinostoon

Kevyillä BZ-kivisaksilla ladot eripituiset reunakivet paikoilleen. Saksissa on vaihdettavat vaaleat kumileuat, jotka eivät värjää kiveä. Suositellaan käytettäväksi pareittain.

Monikäyttöiset BVZ-kivisakset

BVZ-kivisaksien nopeasti säädettävä tartuntaväli mahdollistaa hyvin erilaisten elementtien nostamisen. Tuotteessa on vaihdettavat kumileuat.

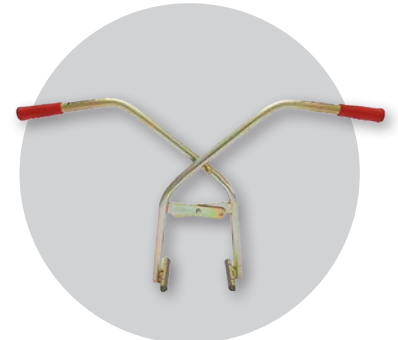

BZ



BVZ

Malli	Avauma mm *	Sisäkorkeus mm	Leuan pituus mm	Kapasiteetti kg	Paino kg	Tuote-numero	
BZ	0 - 400	200	150	150	4	1263069	X
Kumileuat BZ (pari)						1263082	X
BVZ	0 - 550	210	200	200	12	1263061	X

* Avauma kertoo nostettavan kappaleen minimi- ja maksimitat

X Varastotuote



BZ



BVZ



VZ I



VZ II



VZ-kivisakset

Malli VZ I sopii parhaiten kevyiden reuna-
kivien paikalleen asettamiseen. Kiveen voi
tarttua pitkittäin.

VZ II soveltuu ihanteellisesti isompien
kivien mekaaniseen sijoittamiseen.

Malli	Avauma mm*	Sisäkorkeus mm	Leuan pituus mm	Kapasiteetti kg	Paino kg	Tuote- numero
VZ I	500 - 1 045	40	100	100	12	1263055 X
VZ II	700 - 1 000	50	200	300	25	5310.0141

* Avauma kertoo nostettavan kappaleen minimi- ja maksimitat
X Varastotuote



VZ-M-UNI

VZ-M uni -reunakivitarra

Suunniteltu erityisesti noin metrin mittaisten elementtien asentamiseen. Tarra-
men kahva auttaa tarkassa paikalleen asennuksessa. Automaattinen irroitus.

Malli	Avauma mm *	Sisäkorkeus mm	Leuan pituus mm	Kapasiteetti kg	Paino Kg	Tuote- numero
VZ-M uni	900 - 1 065	-	150	200	20 kg	5310.0275

* Avauma kertoo nostettavan kappaleen minimi- ja maksimitat



Luonnonkivien kone- ja käsinostot



FTZ-MULTI-15 / WB-SQ

FVZ-UNI

Konenostoihin

FVZ-UNI

FVZ-UNI on mekaaninen luonnonkivien konenostoihin tarkoitettu tarttuja, joka pitää turvallisesti ja varmasti otteessaan myös epätasaisen kivet.

FTZ-MULTI 15 / WB-SQ

Perustarttuja, johon saa ruuvikiinnityksellä erilaisia lisäosia. Perusyksikköön voi liittää seuraavat tarttuja:

WB-G-42 Tarttujan avauman laaja säätömahdollisuus. Lyhyet kumileuat, jotka sopivat erinomaisesti yksittäisten elementtien siirtoon.

WB-G-120 Tarttujan avauman laaja säätömahdollisuus. Pitkät kumileuat soveltuvat parhaiten kivilaattakerroksen siirtoon.

WB-SQ Lomittuvat teräsleuat karkeasti leikattujen luonnonkivien turvalliseen asentukseen.

Käsinostoihin

H-FVZ-UNI

Luonnonkivien käsinostoihin tarkoitettu tarrain mukautettavissa nopeasti eri kokoisien kivien mittoihin. Nostosilmukka myös konenostoja varten.



H-FVZ-UNI

Malli	Avauma mm *	Sisäkorkeus mm	Leuan pituus mm	Kapasiteetti kg	Paino kg	Tuote- numero
FVZ-UNI	0 - 950			1 500	99	5310.0272
H-FVZ-UNI	0 - 600			200	18	5320.0086
FTZ-MULTI perusrunko				1 500	96	5310.0348
WB-G-42 (pari)	200 - 1 250	255	420		14	4310.0942
WB-G-120 (pari)	200 - 1 250	255	1 200		46	4310.0943
WB-SQ (pari)	200 - 1 200	300			33	4310.0941
Korkeussäädin FTZ-tarraimiin (pari)						12630074

* Avauma kertoo nostettavan kappaleen minimi- ja maksimimitat



RG-20/80



SRG-1,5



SRG-1,5 ja SRG-3 -kaivonrengastarraimet

Tarrain on suunniteltu erityisesti kaivonrenkaiden nostamiseen ja siirtämiseen. Molemmissa malleissa on kolme renkaan seinämien paksuuden mukaan säädettävää tartuntaleukaa sekä nostoketjut. Työskentelyn helpottamiseksi tartuntaleuat voi lukita auki-asentoon.

Malli	Tartuntaleukojen avauma mm	Kapasiteetti kg	Paino kg	Tuote-numero
SRG-1,5	40 -120	1500	31	5440.0001
SRG-3	50 -180	3000	53	5440.0002



Pyöröainestarrain RG betoni- ja muovi-putkille

Probstin putkitarrain on rakenteeltaan kompakti, joten se mahtuu kapeisiin kaivantoihin. Tarraimen sisäpintoihin saa suojaavan pinnoitteen, joten leuat eivät vahingoita herkkäpintaisia putkia. Leukaväliä on helppo ja nopea säätää jousikuormitteisilla pulteilla. Iso nostosilmukka on helppo kiinnittää suoraan nosturin tai nostimen koukkuun. Kätevä joka toisella avaava ja joka toisella sulkeva mekanismi nopeuttaa työskentelyä.

Malli	Käsiteltävän putken ulkomitta (mm)	Leuan pituus (mm)	Kapasiteetti (kg)	Paino (kg)	Tuote numero
RG-20/80	200-800	420	1500	92	5450.0002
RG-8/40	80-400	500	430	45	5450.0004

