


### Hydraulinen kynsitunkki Svero

Kapasiteetit 5000 - 25000 kg

- Kompakti ja kestävä rakenne
- Voidaan käyttää sekä kynneltä että päältä
- Soveltuu käytettäväksi sekä pysty- että vaakasuorassa asennossa
- 360° pyörivä runko mahdollistaa työskentelyn ahtaissakin paikoissa.
- Varoventtiili suojaa ylikuormalta
- Laskunopeus säädeltävissä
- Kynnen korkeus vain 25 mm 5 t mallissa
- 25 t mallissa kuljetusrullat helpottavat siirtämistä.

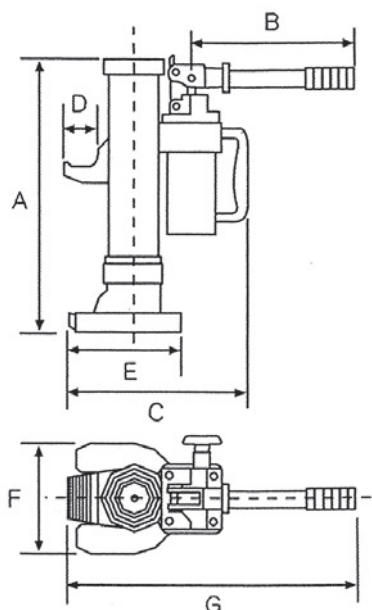

SSK kg	Paino kg	Nostoalue mm	Mitat mm							Tuotenro
			A	B	C	D	E	F	G	
5000	25	25 - 573	368/573	520	320	53	213	140	740	1001006
10000	35	30 - 650	420/650	520	325	55	205	170	745	1001001
25000	109	58 - 720	505/720	920/480	459	90	420	210	1305/1225	1825